

4. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

A- POSTOJEĆE STANJE

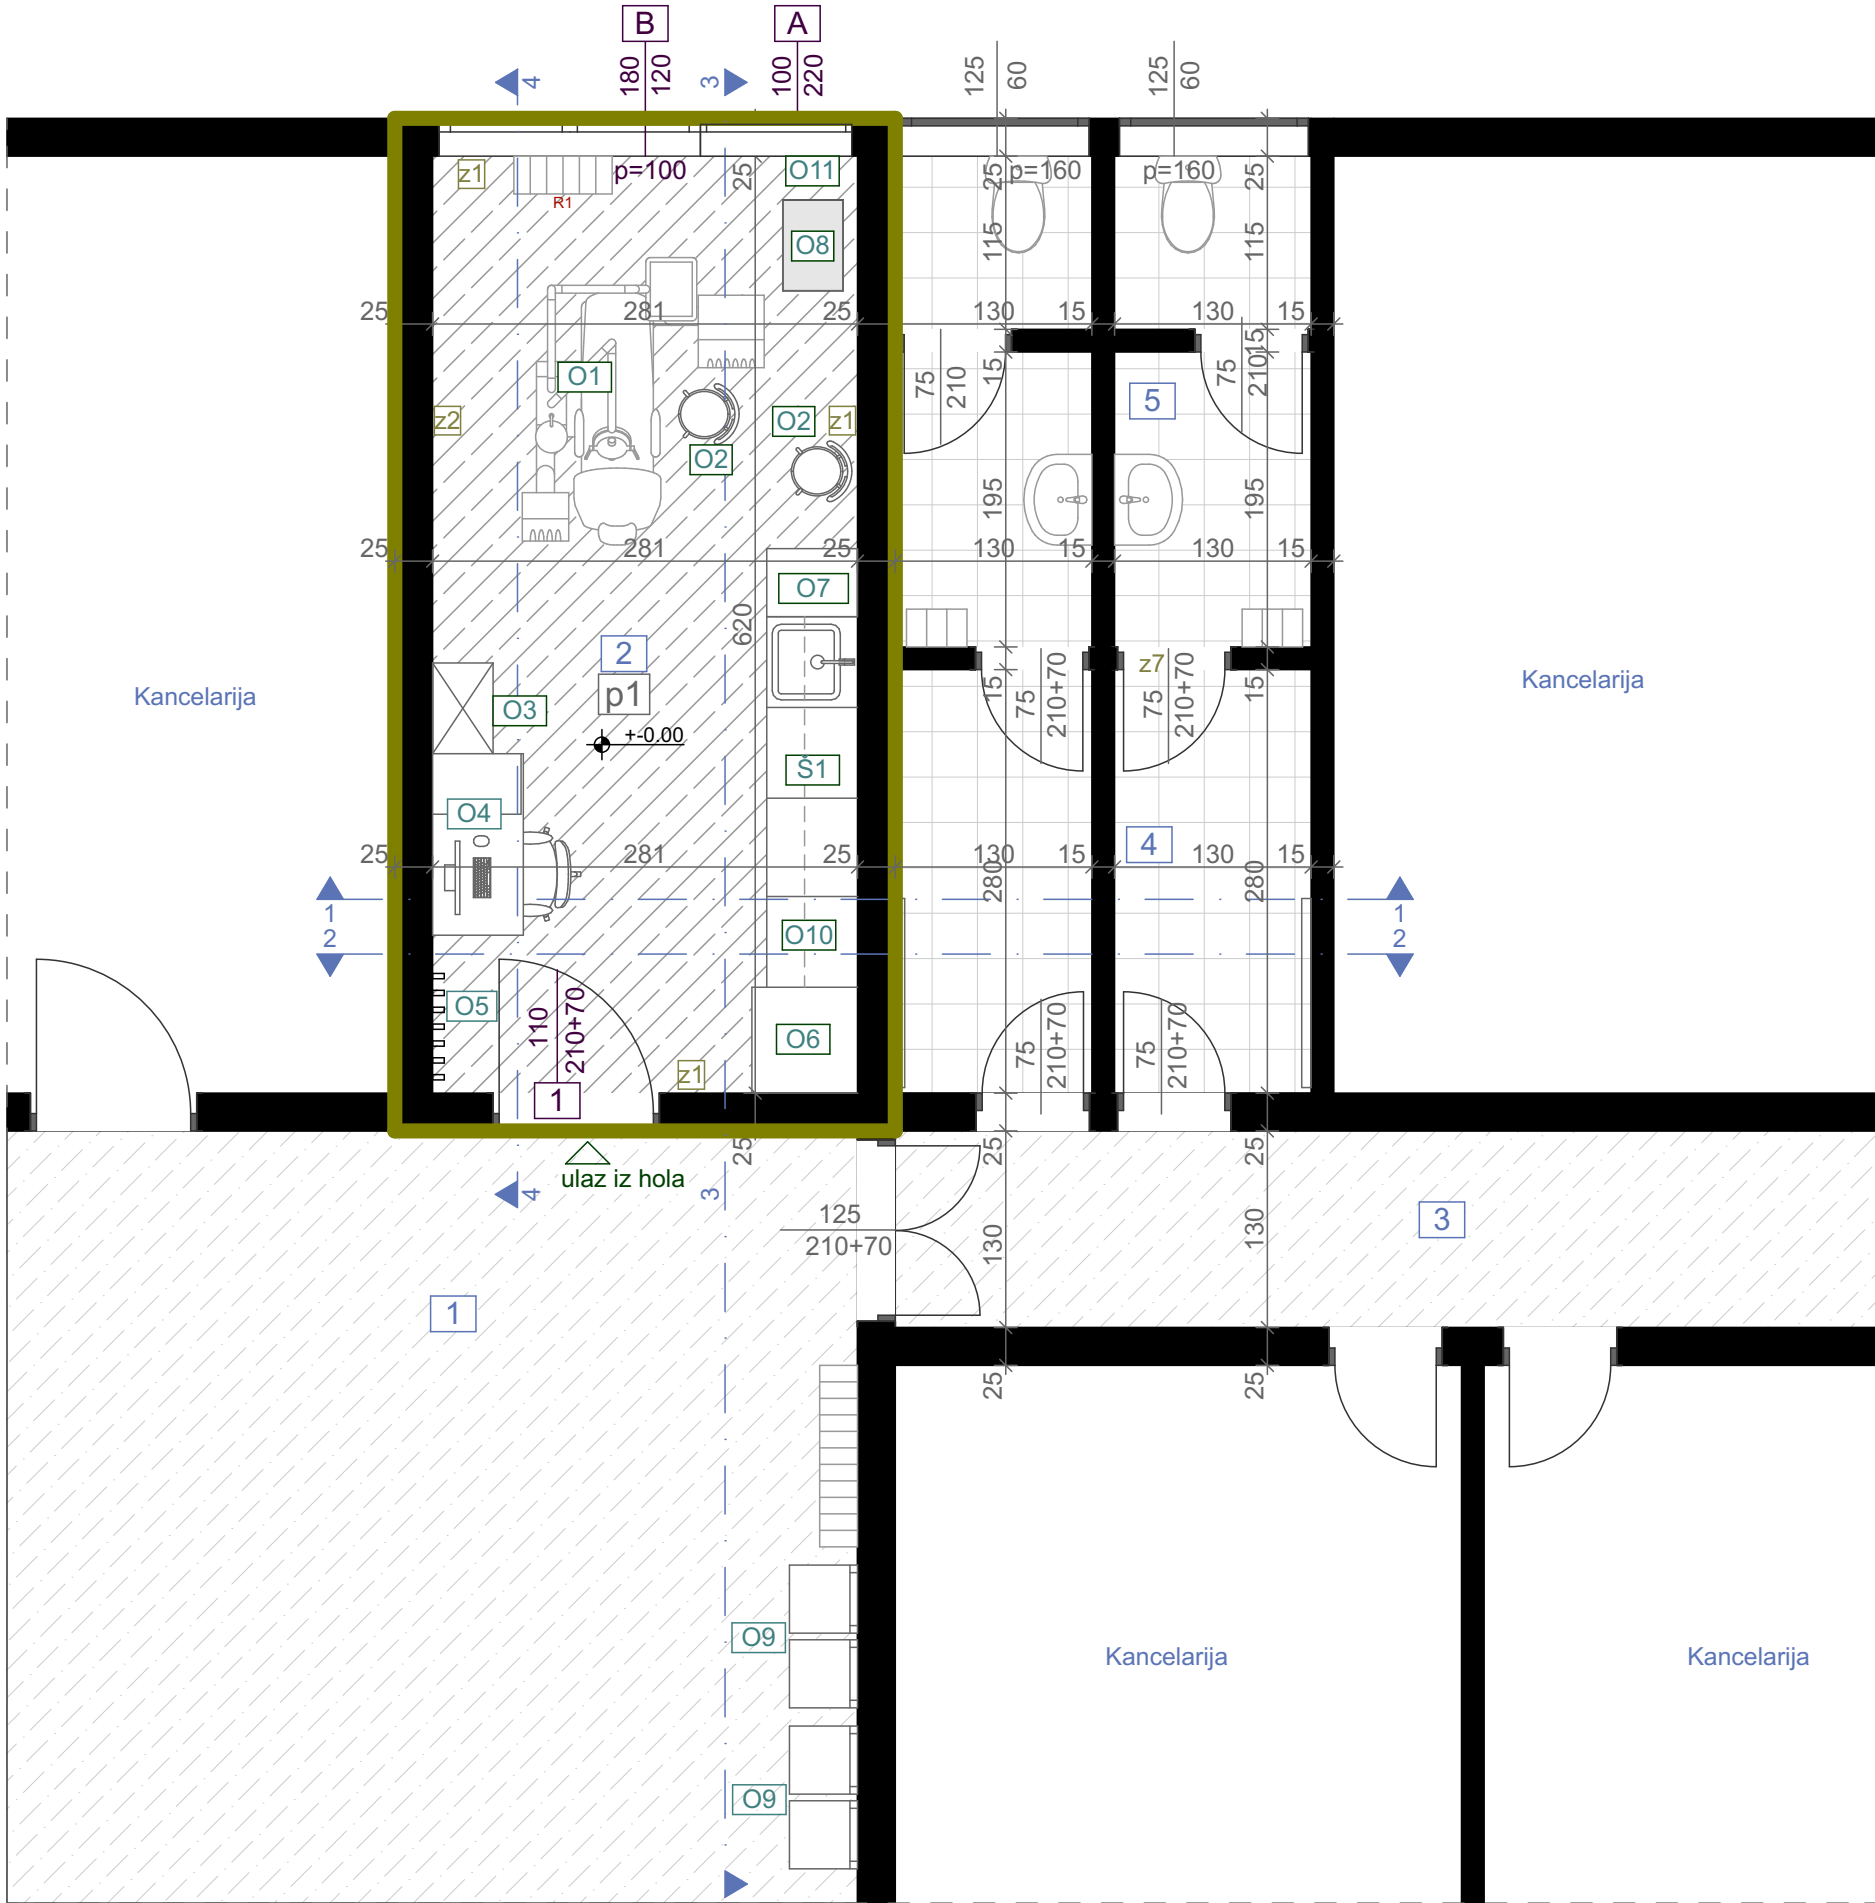

OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	hol škole	linoleum	masna boja do visine h=1,9m/ disperzija od h=1,9m do 3,85m	disperzija	
2	ordinacija	pvc	disperzija/ na zidu 'z2' pvc vodootporna tapeta	disperzija	17,41
3	hodnik uprave	linoleum	disperzija	disperzija	
4	garderober osoblja	keramika	keramika do visine h=2,15m/ disperzija od h=2,15m do 2,85m	disperzija	7,70
5	toaleti osovlja	keramika	keramika do visine h=2,15m/ disperzija od h=2,15m do 2,85m	disperzija	8,8

LEGENDA - OZNAKE

- O1

oznaka šeme namještaja
- R1

radijator
- završna obrada poda - pvc
- z1

postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2

postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta

- p1

novi pod
1.

pvc podna obloga d=0.4cm
2.

cementna košuljica d=4cm
3.


pvc folija
4.

termoizolacija d=2cm
5.

hidroizolacija
6.

postojeća betonska ploča

PROJEKTANT: URBI.PRO Udruženje za ograničenom odgovornošću Podgorica "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Podgorica	Lokacija: Donja Gorica, Podgorica		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	Broj priloga: C-01	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.	Datum revizije i M.P.		

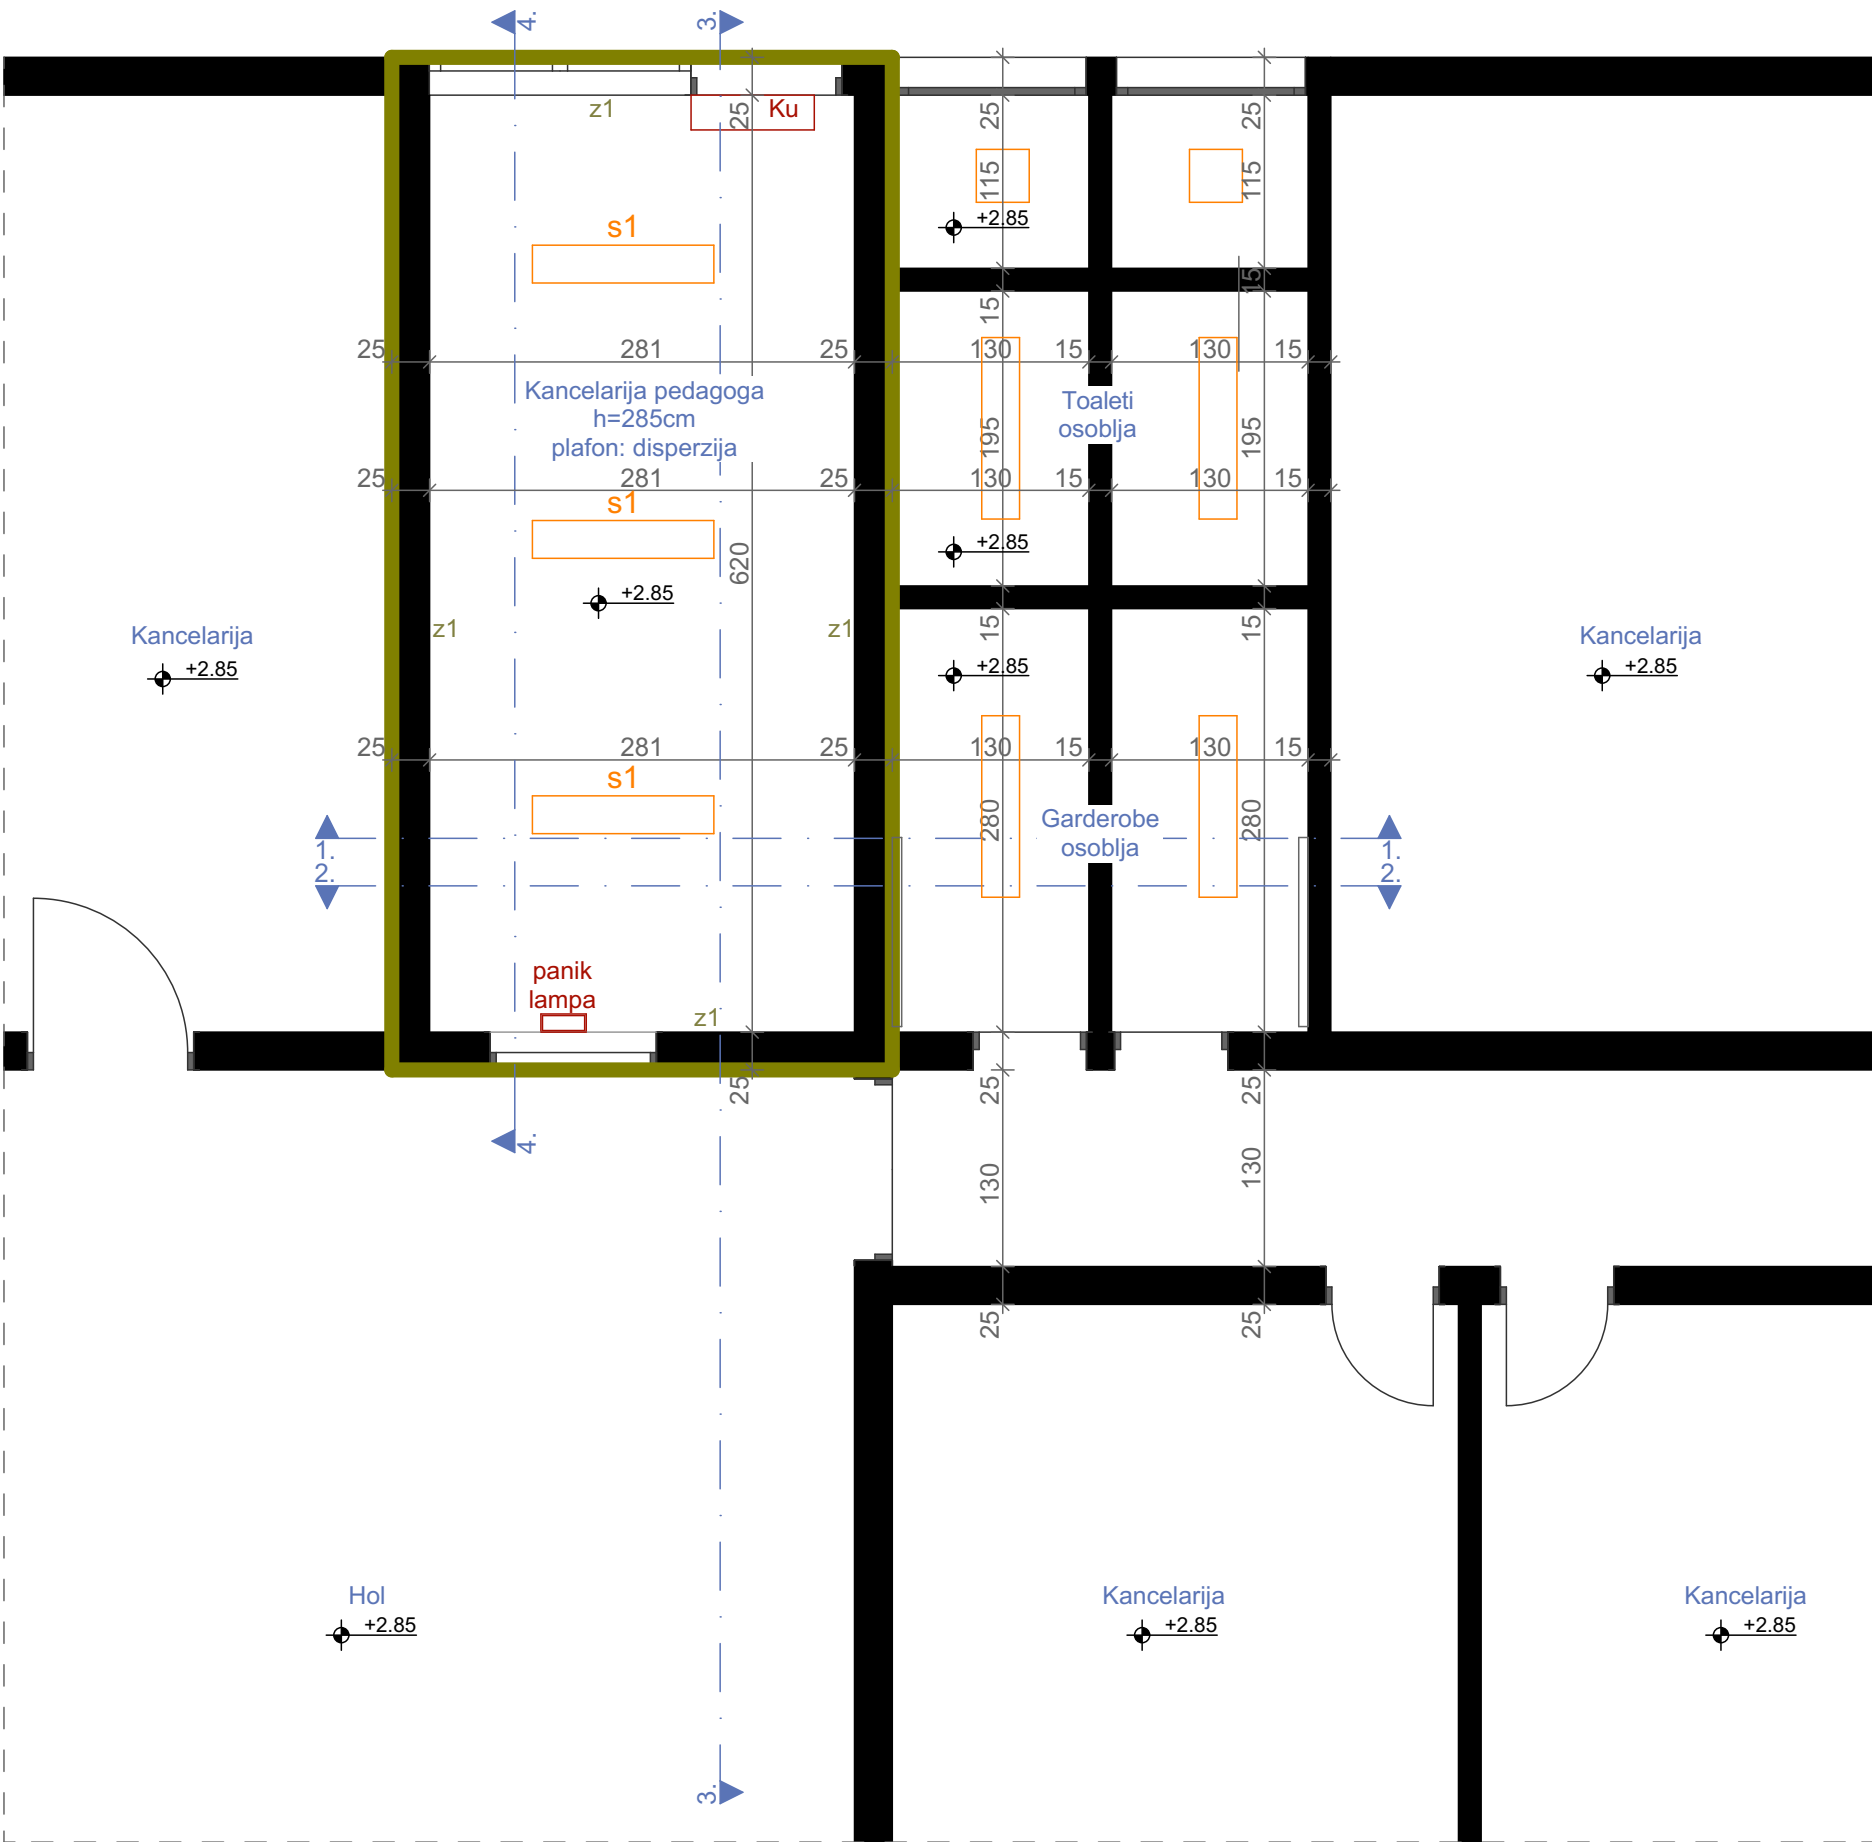

OSNOVA PLAFONA/ POSTOJEĆE STANJE,
R=1:50

LEGENDA - OZNAKE


- S1 Nadgradna svjetiljka
- Ku Klima uređaj
- Panik lampa
- +2.85 Visinska kota
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

FOTODOKUMENTACIJA




PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Podgorica		Lokacija: Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova plafona prostorije namijenjene funkciji ambulante - postojeće stanje	Broj priloga: A-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane: R=1:50	


IZGLED1-1 Završna obrada - disperzija

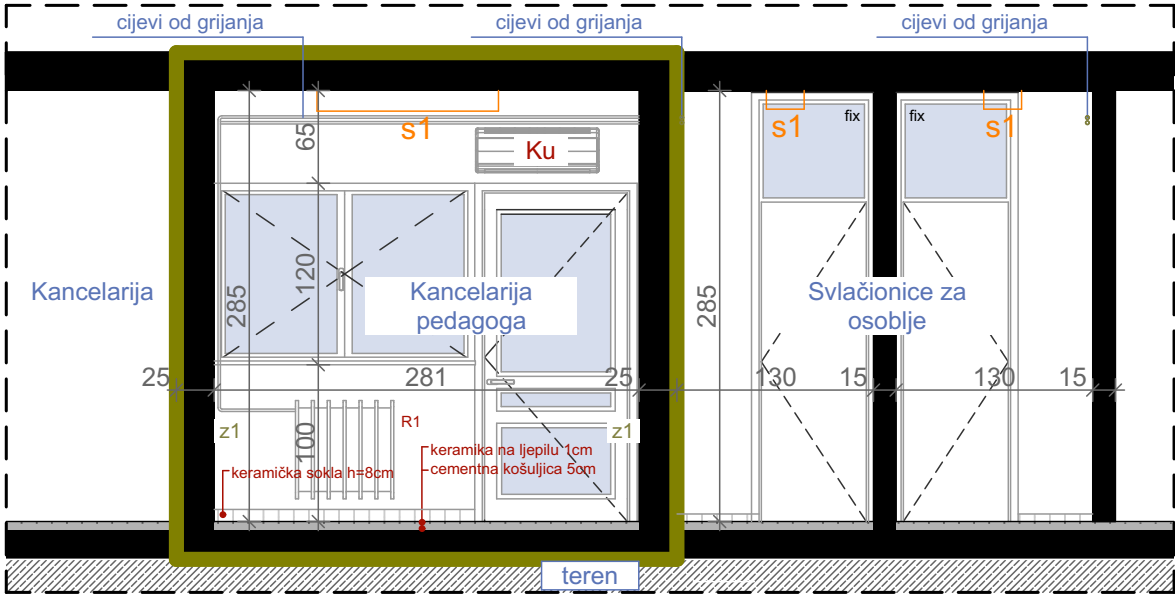


IZGLED2-2 Završna obrada - disperzija

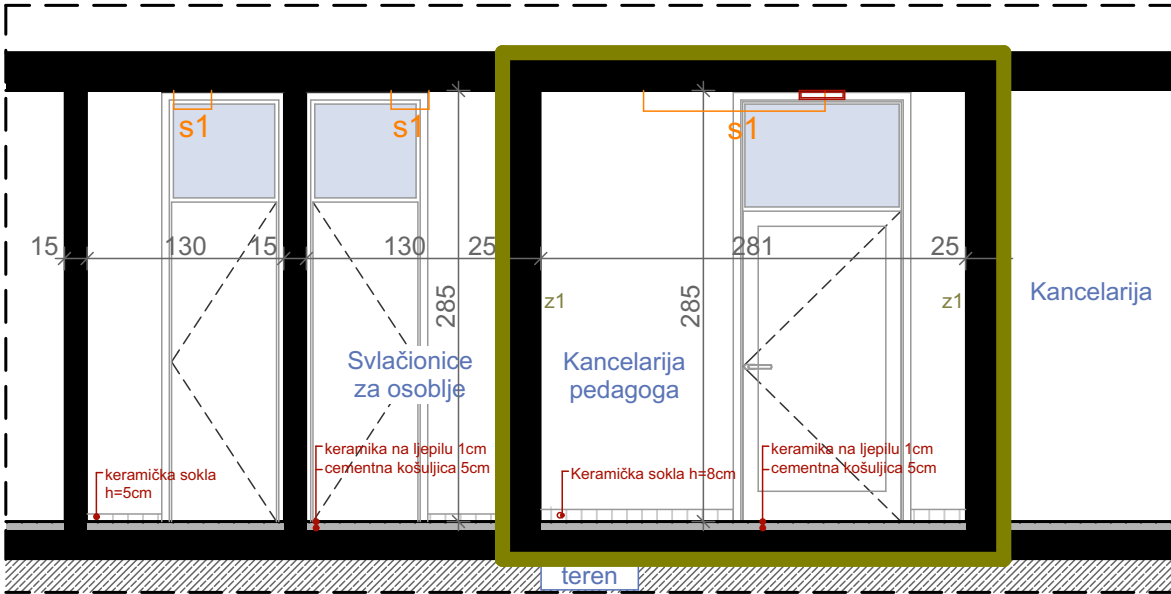

IZGLED3-3 Završna obrada - disperzija

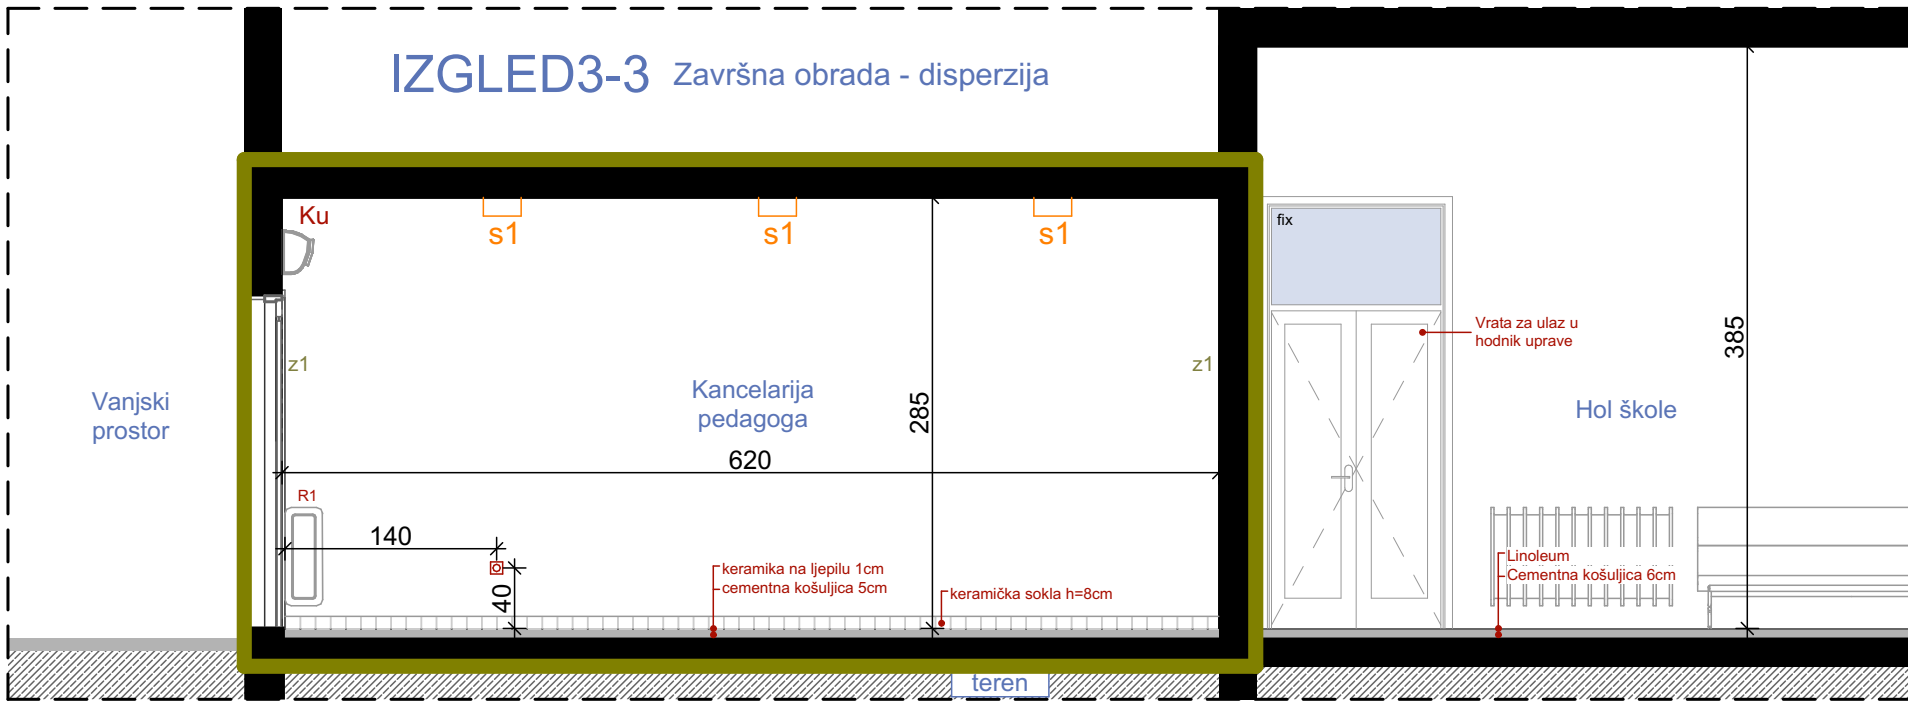

IZGLED 4-4 Završna obrada - disperzija

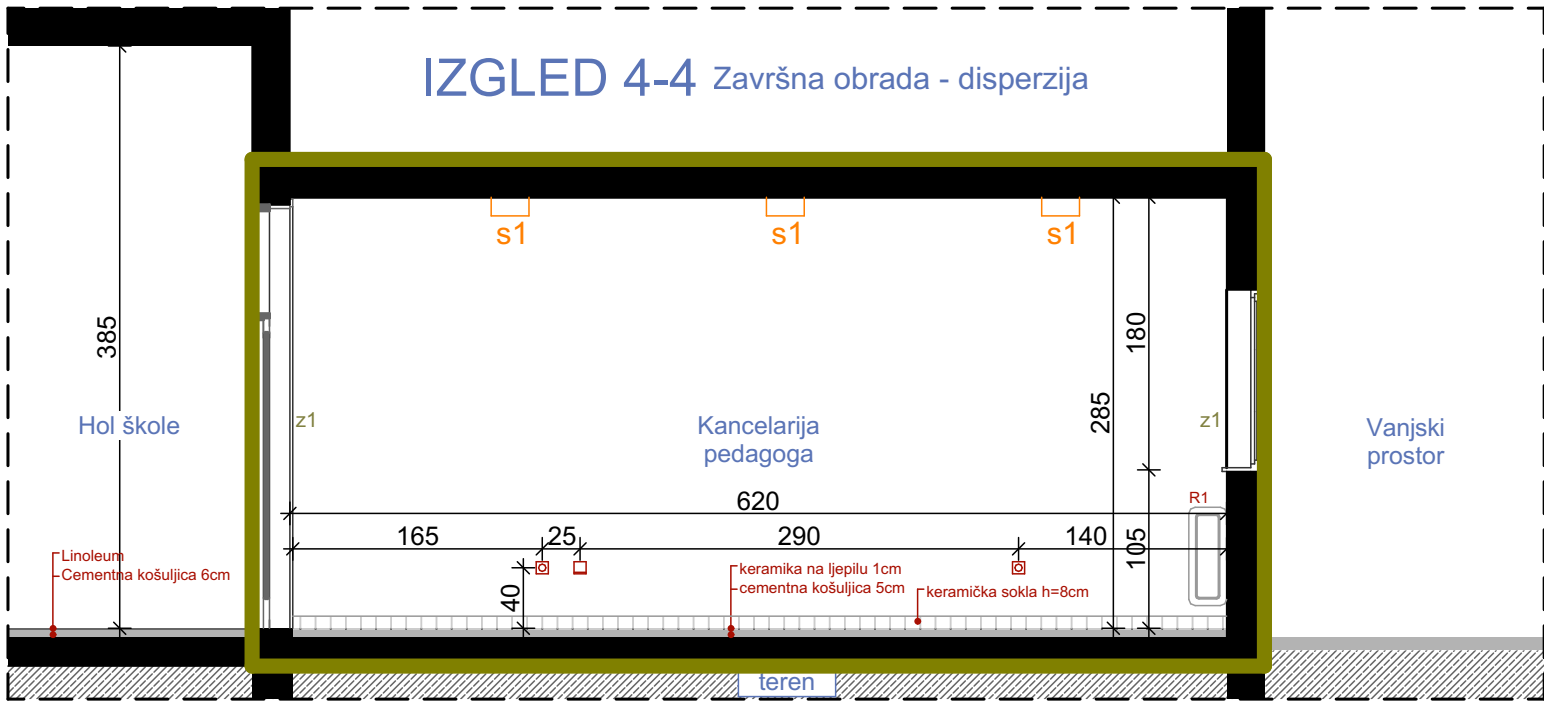

IZGLEDI/ POSTOJEĆE STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- R1 Radijator dim. 65x65x25cm
- S1 Nadgradna svjetiljka
- IS Instalacija za ambulantnu stolicu
- Ku Klima uređaj
- Panik lampa
- Dio objekta na kom se vrše intervencije
- z1 Postojeći zid (završna obrada - disperzija)
- Dvofazna utičnica
- Kutija za internet


FOTODOKUMENTACIJA



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Podgorica		Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.	Prilog: Izgledi - postojeće stanje	Broj priloga: A-03	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	

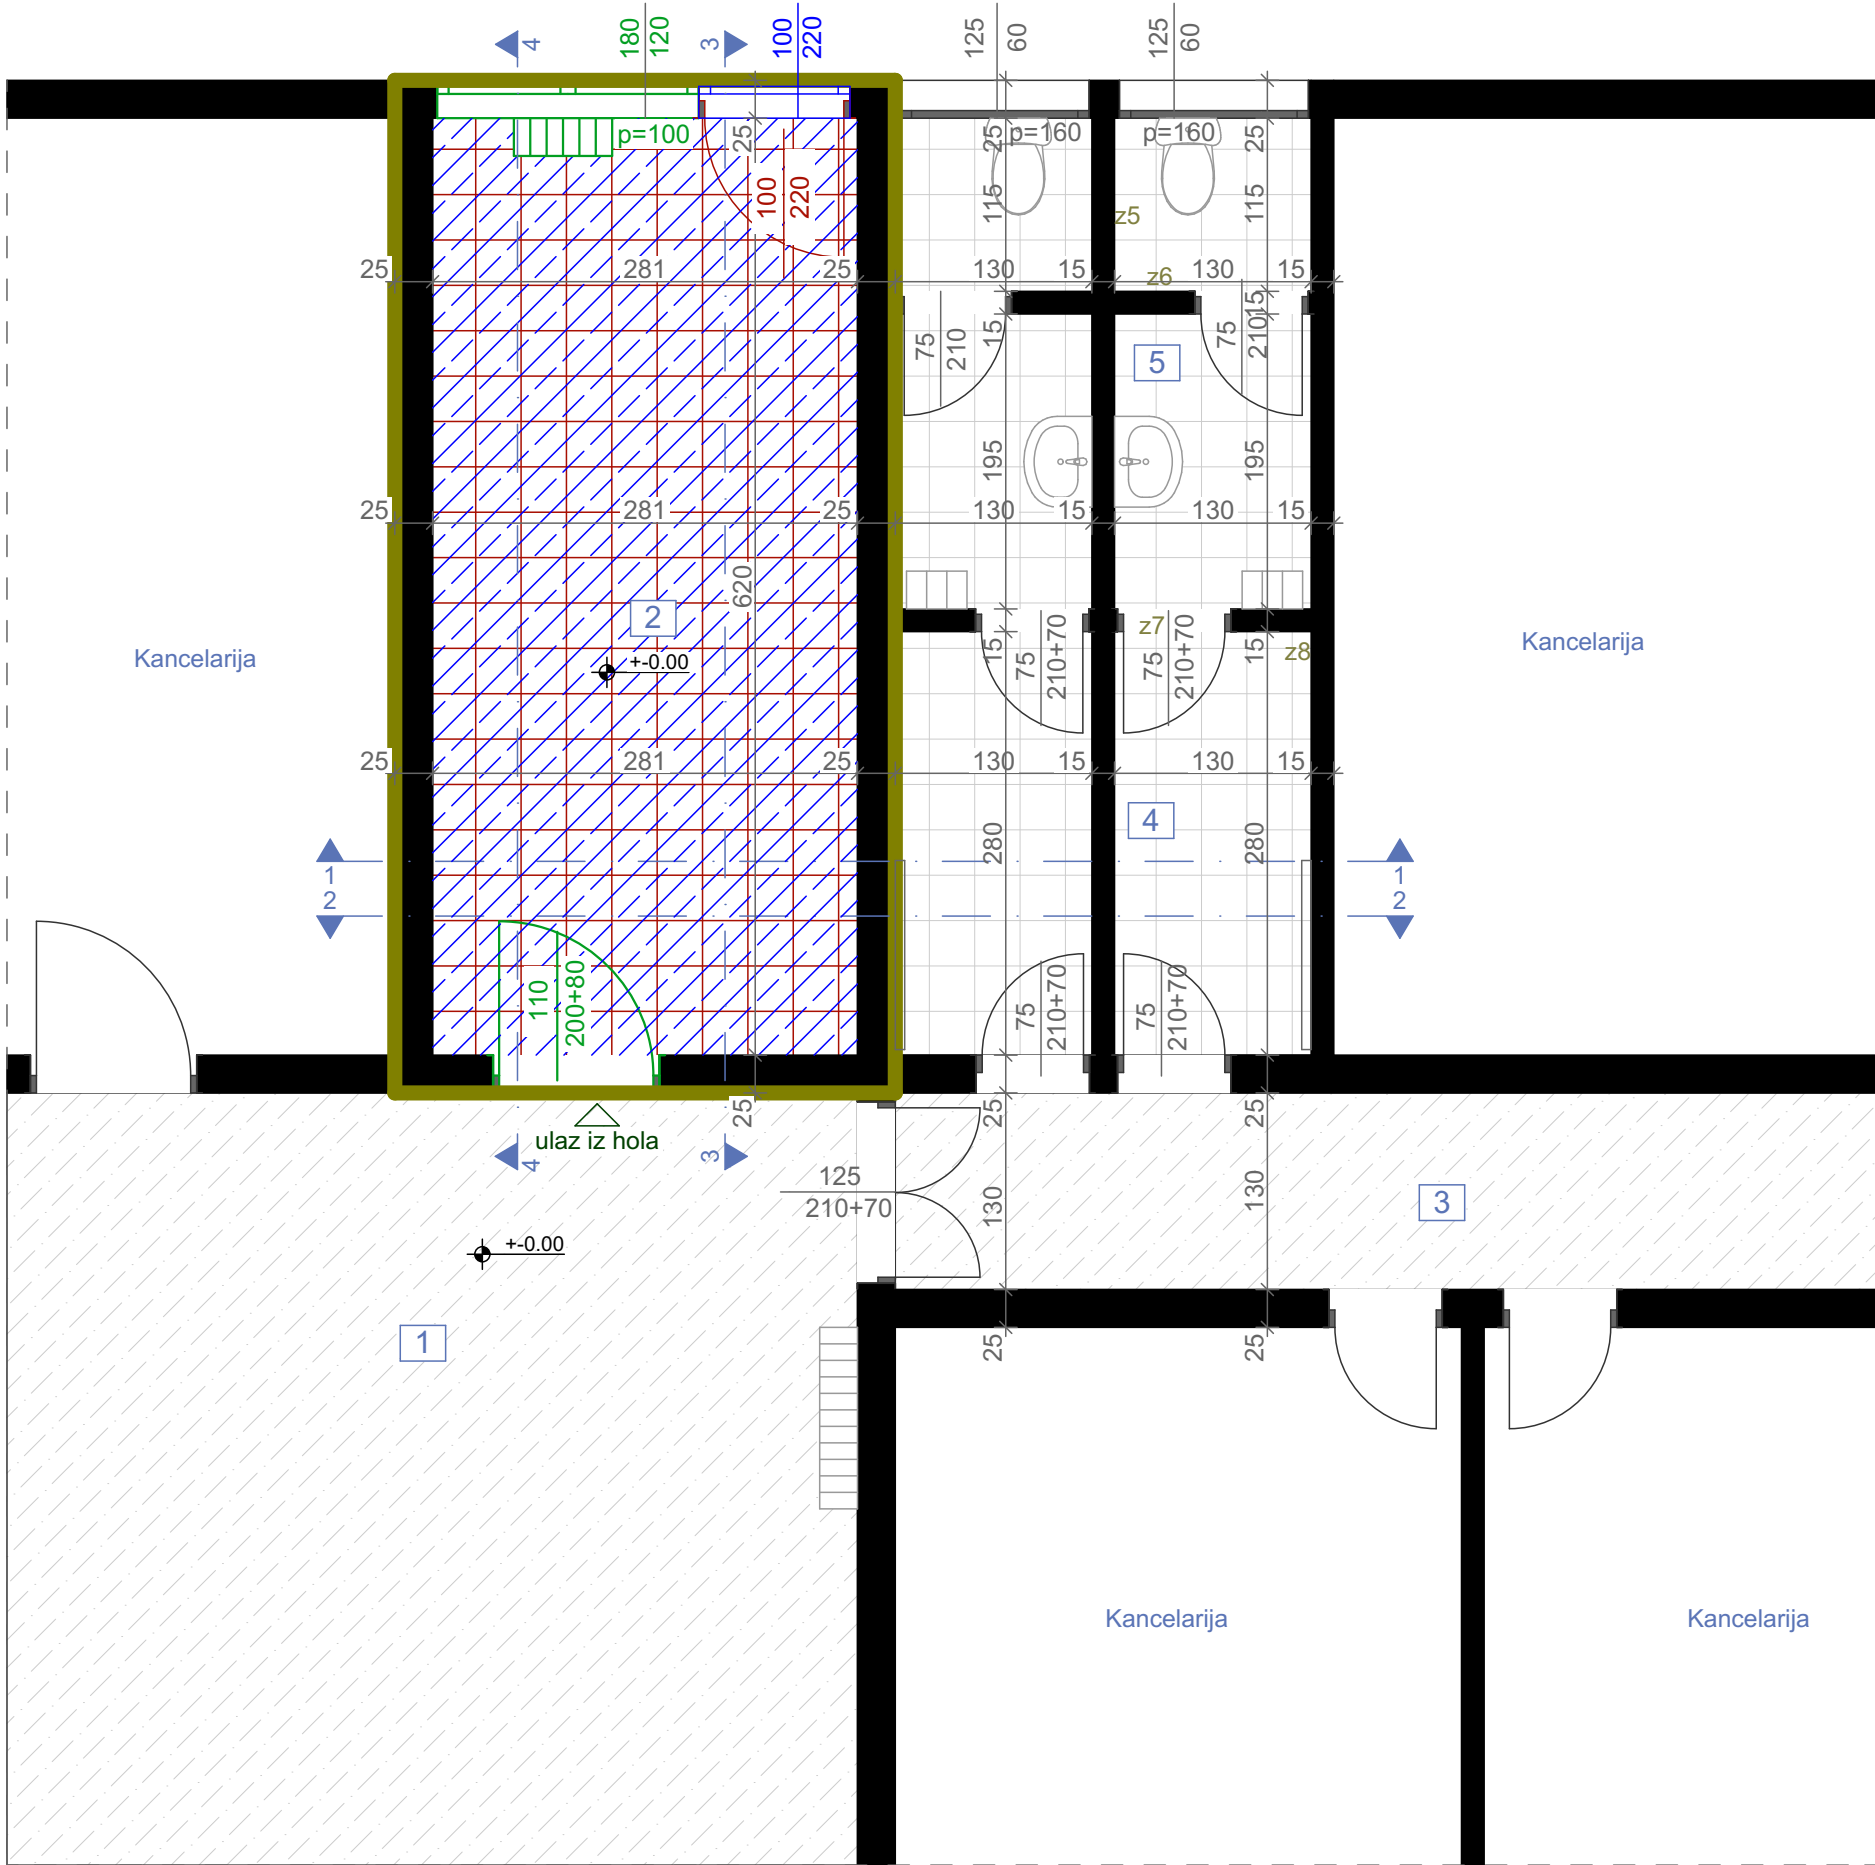

OSNOVA/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE


br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m²
1	hol škole	linoleum	masna boja do visine h=1,9m/ disperzija od h=1,9m do 3,85m	disperzija	
2	kancelarija pedagoga	keramika	disperzija	disperzija	17,41
3	hodnik uprave	linoleum	disperzija	disperzija	
4	garderober osoblja	keramika	keramika do visine h=2,15m/ disperzija od h=2,15m do 2,85m	disperzija	7,70
5	toaleti osovlja	keramika	keramika do visine h=2,15m/ disperzija od h=2,15m do 2,85m	disperzija	8,8

LEGENDA - OZNAKE


- novoplanirano
- uklanjanje postojećeg
- zamjena postojećeg novim
- uklanjanje postojećeg poda (keramika)
- postavljanje novog poda (pvc)
- ugradnja nove bravarije
- uklanjanje postojeće bravarije
- demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora
- dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Podgorica		Lokacija: Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - plan intervencija	Broj priloga: B-01 Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	

1-1 Završna obrada - disperzija

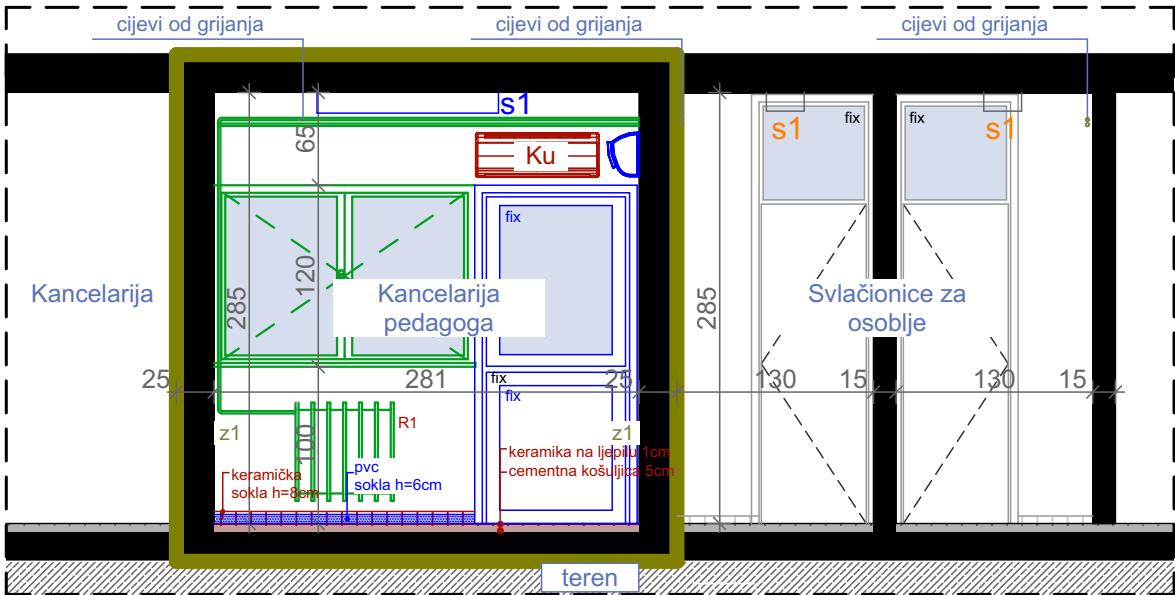


2-2 Završna obrada - disperzija

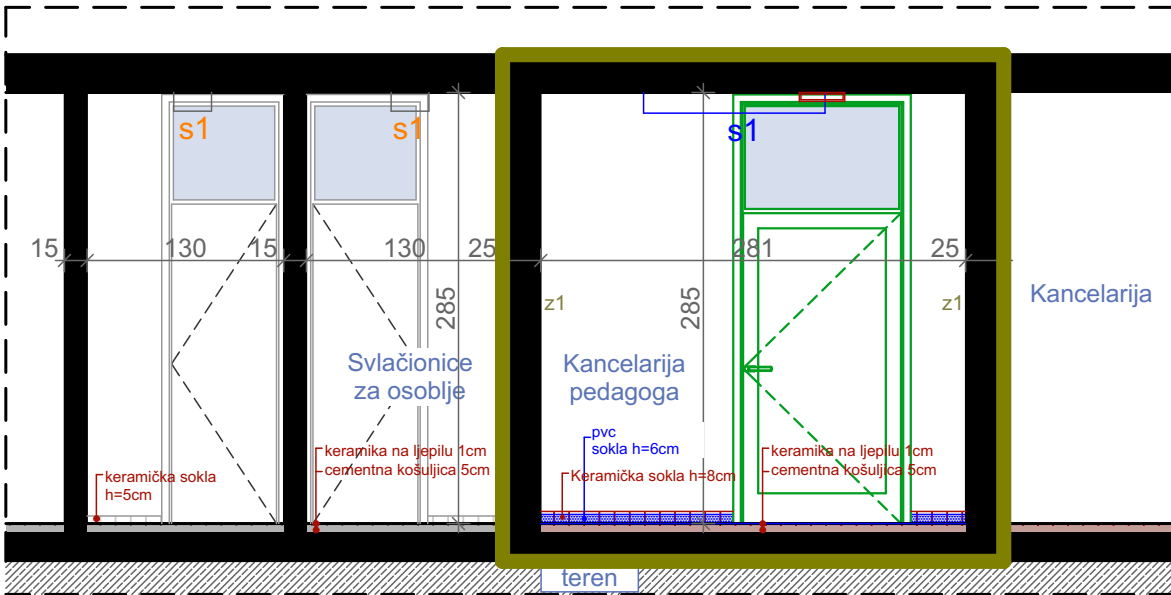

3-3 Završna obrada - disperzija



4-4 Završna obrada - disperzija

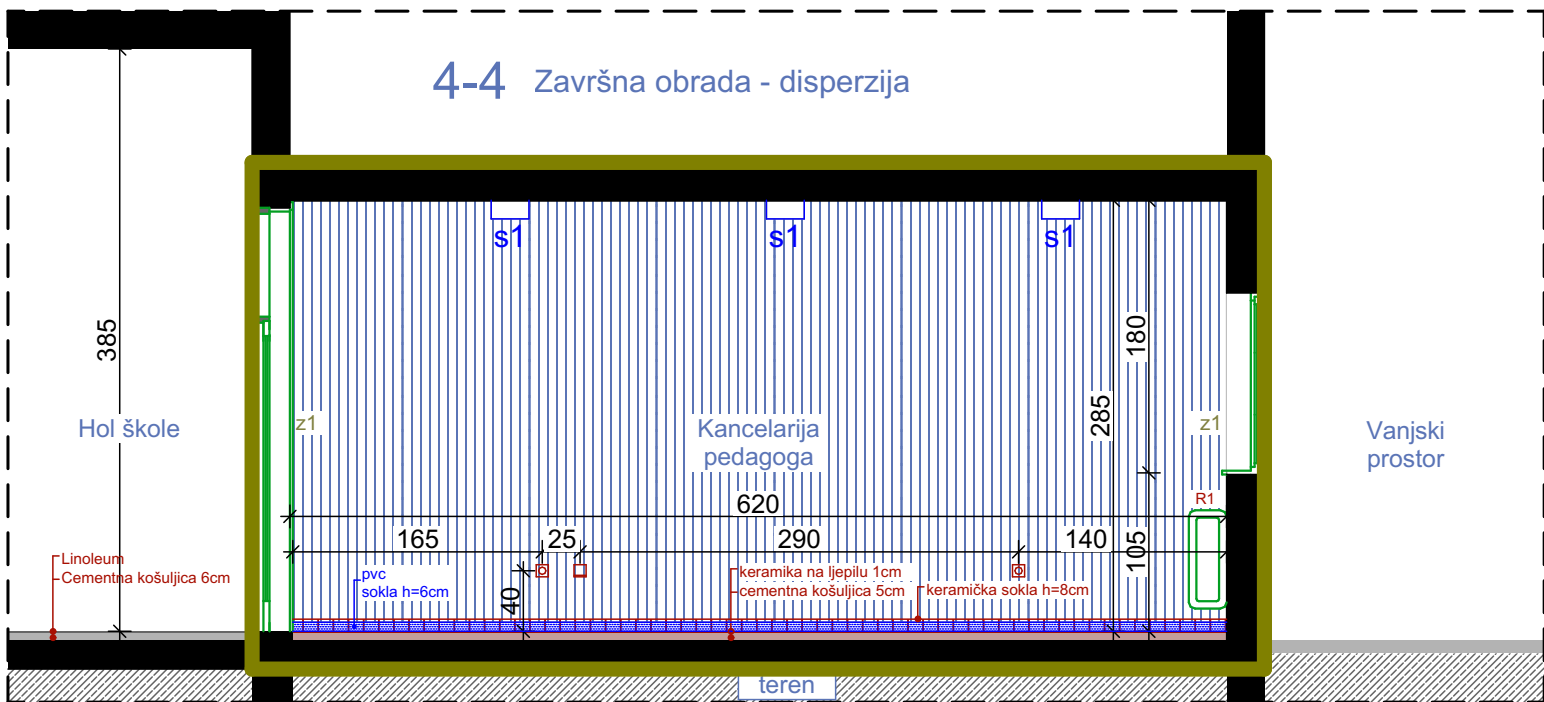

IZGLEDI/ PLAN INTERVENCIJA, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- R1** Radijator dim. 65x65x25cm
S1 Nova nadgradna svjetiljka
z1 Postojeći zid
(završna obrada - disperzija)
□ Dio objekta na kom se vrše intervencije

LEGENDA - INTERVENCIJE

- novoplanirano
■ uklanjanje
■ zamjena postojećeg novim
■ zamjena postojećih slojeva poda novim
■ novoplanirana pvc vodootporna tapeta
■ demontaža, farbanje i ponovno montiranje postojećih radijatora



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burića bb, telefon 067/006-012,
e-mail urbi.pro@t-com.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Vlado Milić" Podgorica

Donja Gorica, Podgorica

Glavni inženjer:
Dušan Džudović, d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:
GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:
Dušan Džudović, d.i.a.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

RAZMJERA:
R=1:50

Saradnici:
Milena Lukić, MSc arh.
Maja Marvučić, spec.sci.arch.
Nikola Bulatović, MSc arh.

Prilog:
Izgledi
- plan intervencija


Broj priloga:
B-02

Broj strane:

Datum izrade i M.P.
Februar, 2023.

Datum revizije i M.P.

C- PLANIRANO STANJE

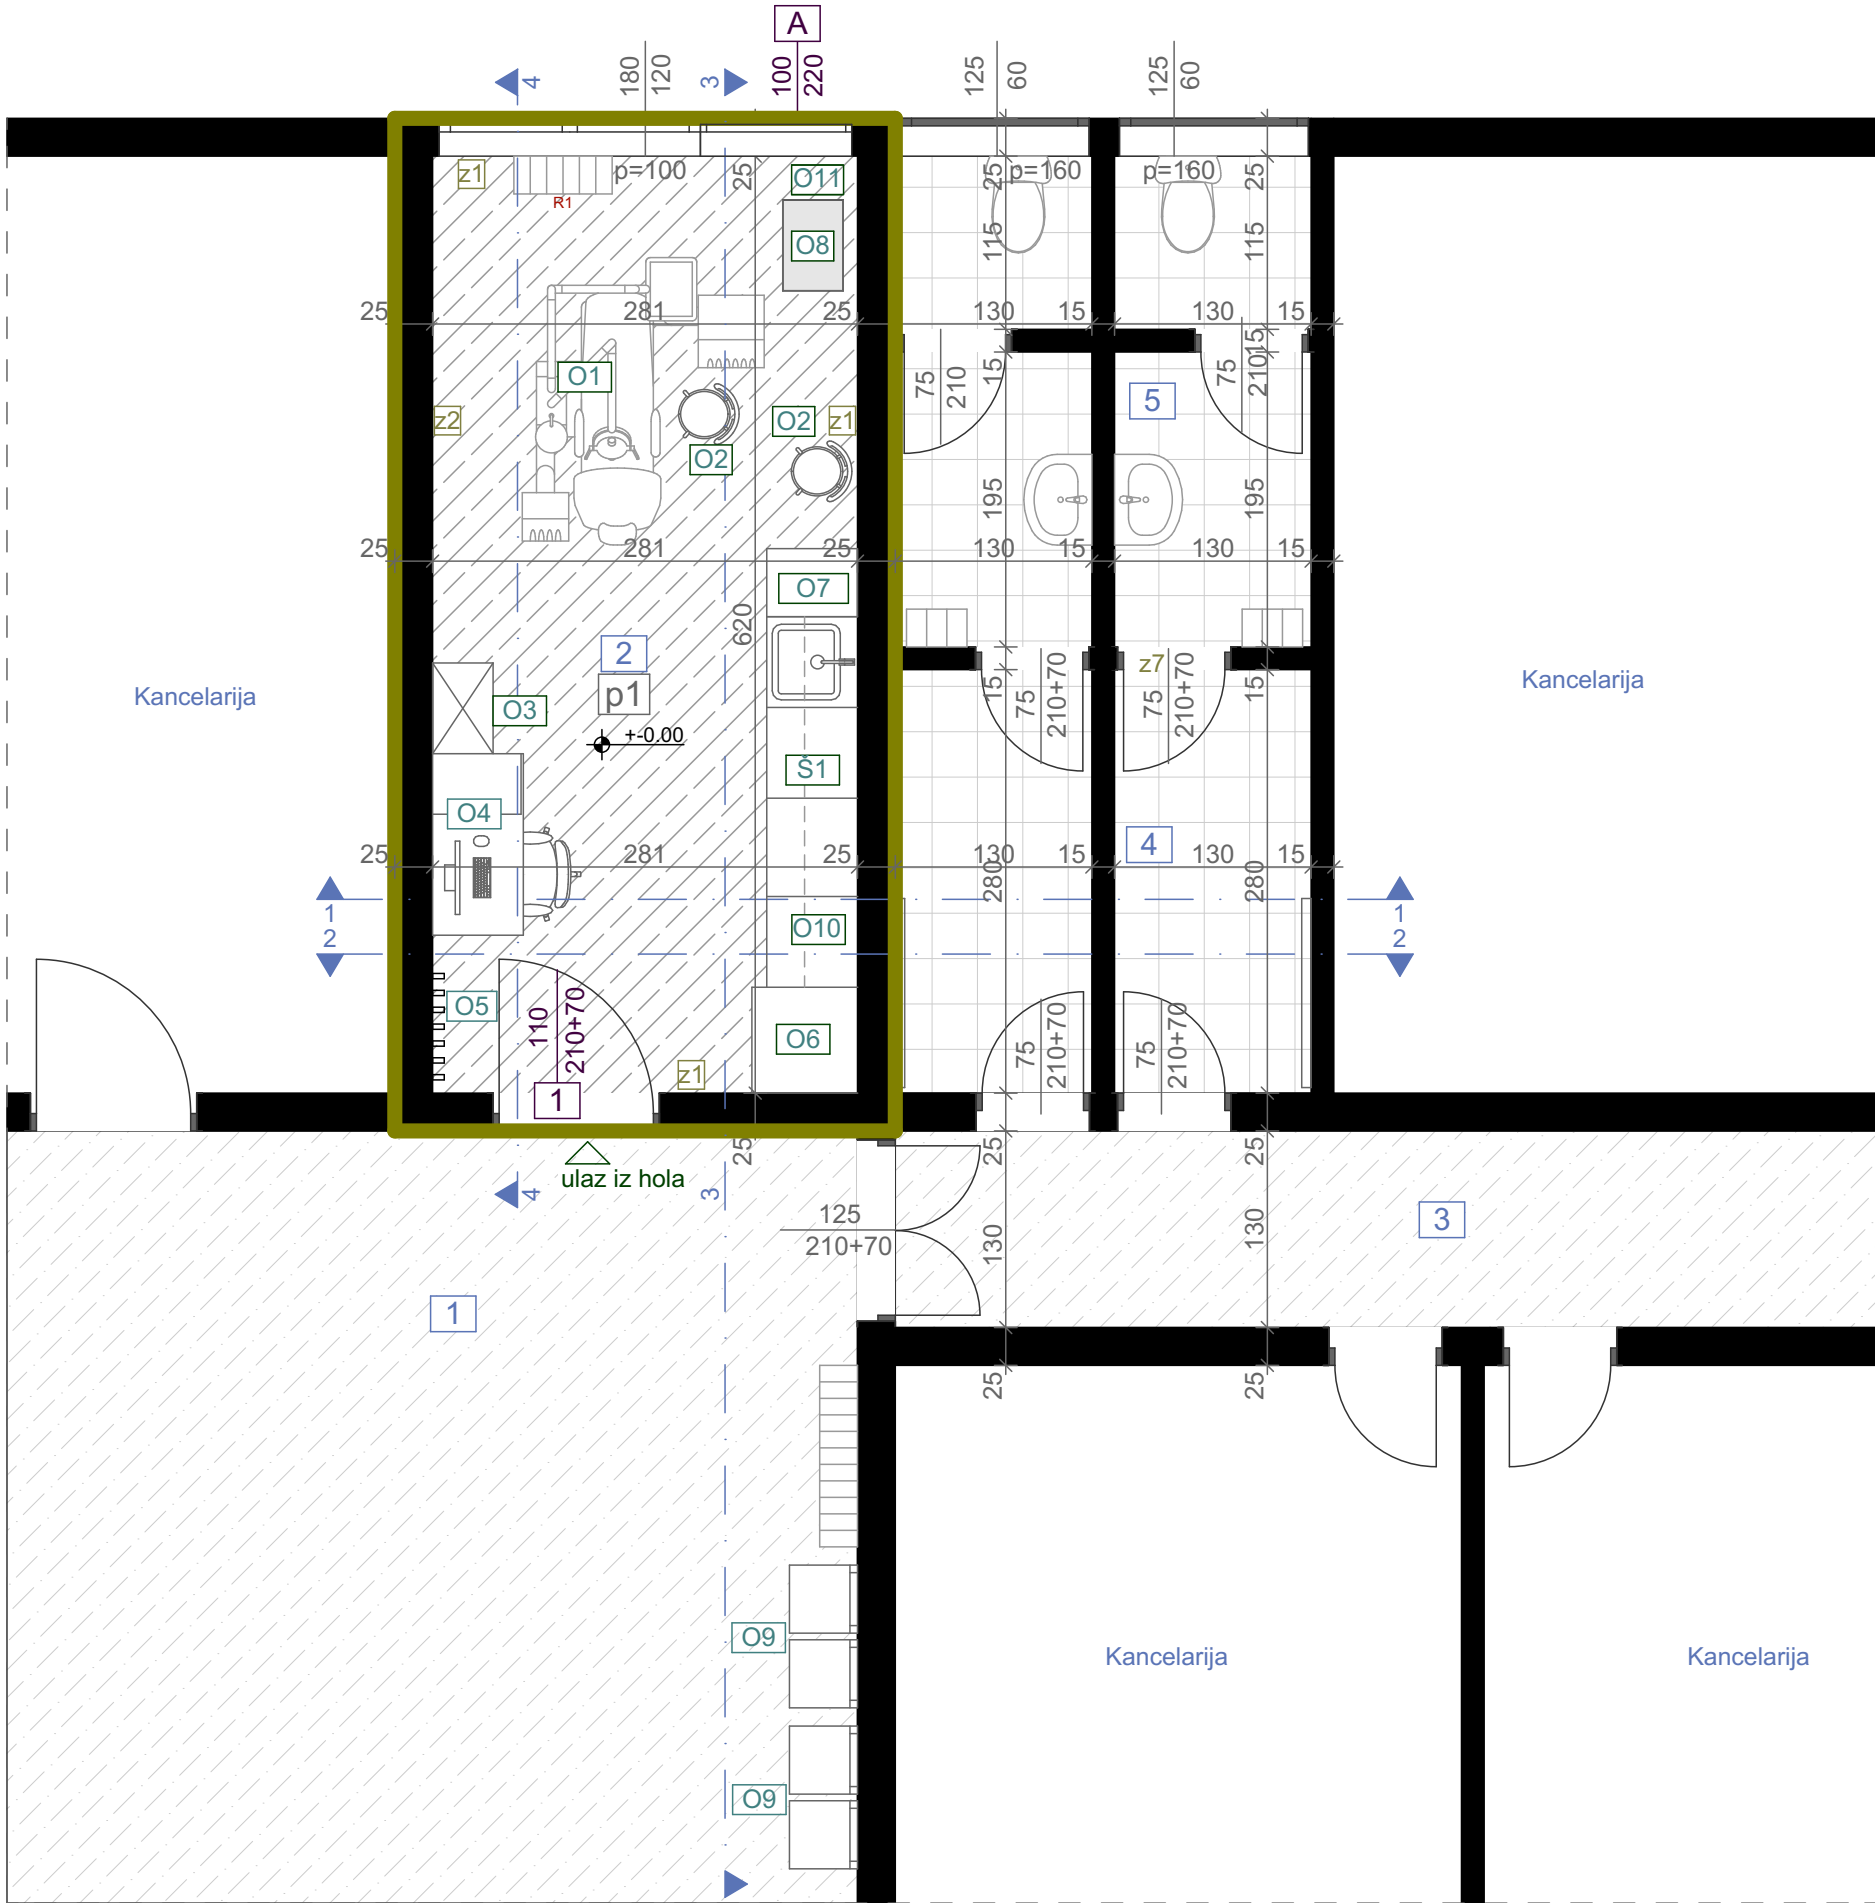

OSNOVA PLANIRANOG STANJA, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE

br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	hol škole	linoleum	masna boja do visine h=1,9m/ disperzija od h=1,9m do 3,85m	disperzija	
2	ordinacija	pvc	disperzija/ na zidu 'z2' pvc vodootporna tapeta	disperzija	17,41
3	hodnik uprave	linoleum	disperzija	disperzija	
4	garderober osoblja	keramika	keramika do visine h=2,15m/ disperzija od h=2,15m do 2,85m	disperzija	7,70
5	toaleti osovlja	keramika	keramika do visine h=2,15m/ disperzija od h=2,15m do 2,85m	disperzija	8,8

LEGENDA - OZNAKE

- O1

oznaka šeme namještaja
- R1

radijator
- završna obrada poda - pvc
- z1

postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2

postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta
- p1

novi pod

1. pvc podna obloga d=0.4cm
2. cementna košuljica d=4cm
3. pvc folija
4. termoizolacija d=2cm
5. hidroizolacija
6. postojeća betonska ploča

PROJEKTANT: URBI.PRO Udruženje za ograničenom odgovornošću Podgorica "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Podgorica		Lokacija: Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova prostorije namijenjene funkciji ambulante - planirano stanje	Broj priloga: C-01 Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	



OSNOVA PLAFONA PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - PROSTORIJE


br	naziv prostorije	obrada poda	obrada zida	obrada plafona	m ²
1	hol škole	linoleum	masna boja do visine h=1,9m/ disperzija od h=1,9m do 3,85m	disperzija	
2	ordinacija	pvc	disperzija/ na zidu 'z2' pvc vodootporna tapeta	disperzija	17,41
3	hodnik uprave	linoleum	disperzija	disperzija	
4	garderobier osoblja	keramika	keramika do visine h=2,15m/ disperzija od h=2,15m do 2,85m	disperzija	7,70
5	toaleti osoblja	keramika	keramika do visine h=2,15m/ disperzija od h=2,15m do 2,85m	disperzija	8,8

LEGENDA - OZNAKE


s1 nadgradnja svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)
H ordinacije = 285cm

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore	
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Podgorica		Lokacija: Donja Gorica, Podgorica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Osnova plafona - planirano stanje	Broj strane: C-02
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.	


IZGLED 1-1

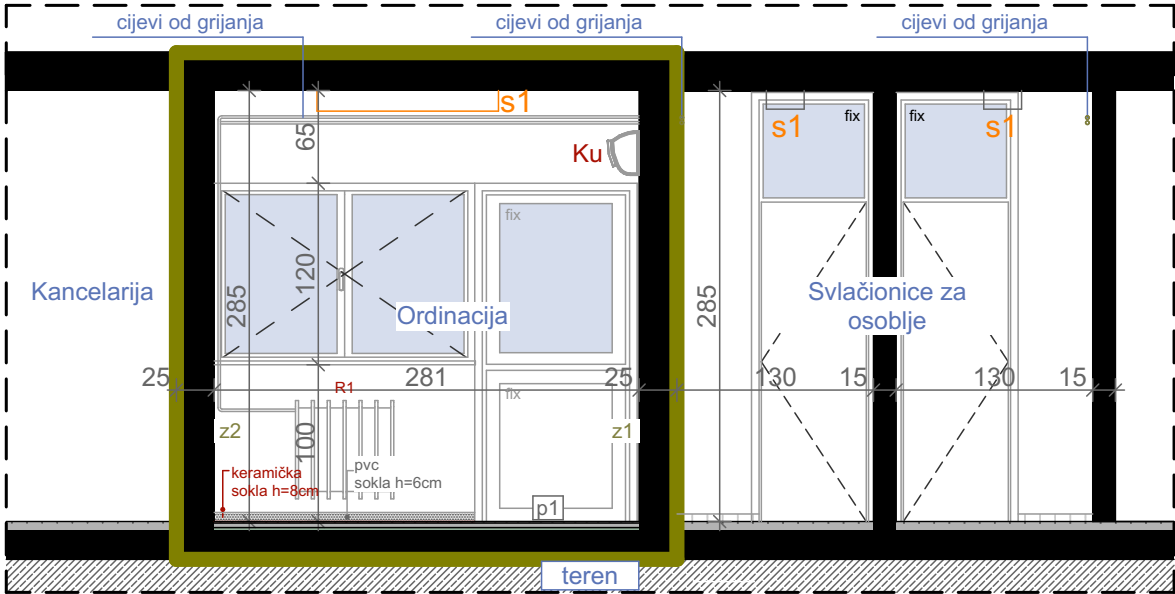


IZGLED 2-2

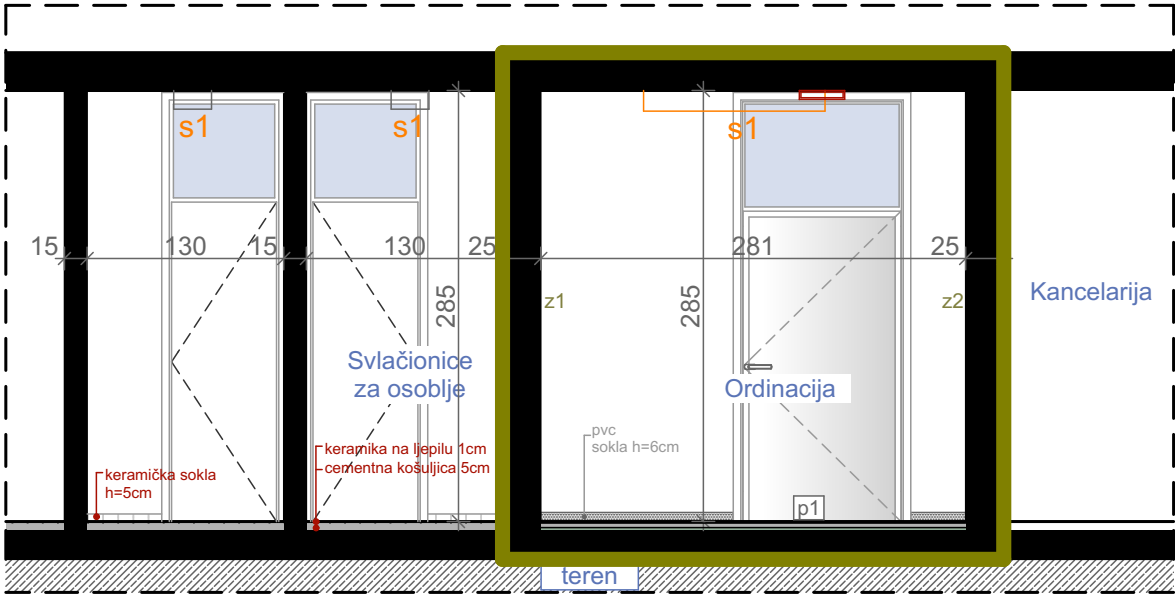

IZGLED 3-3

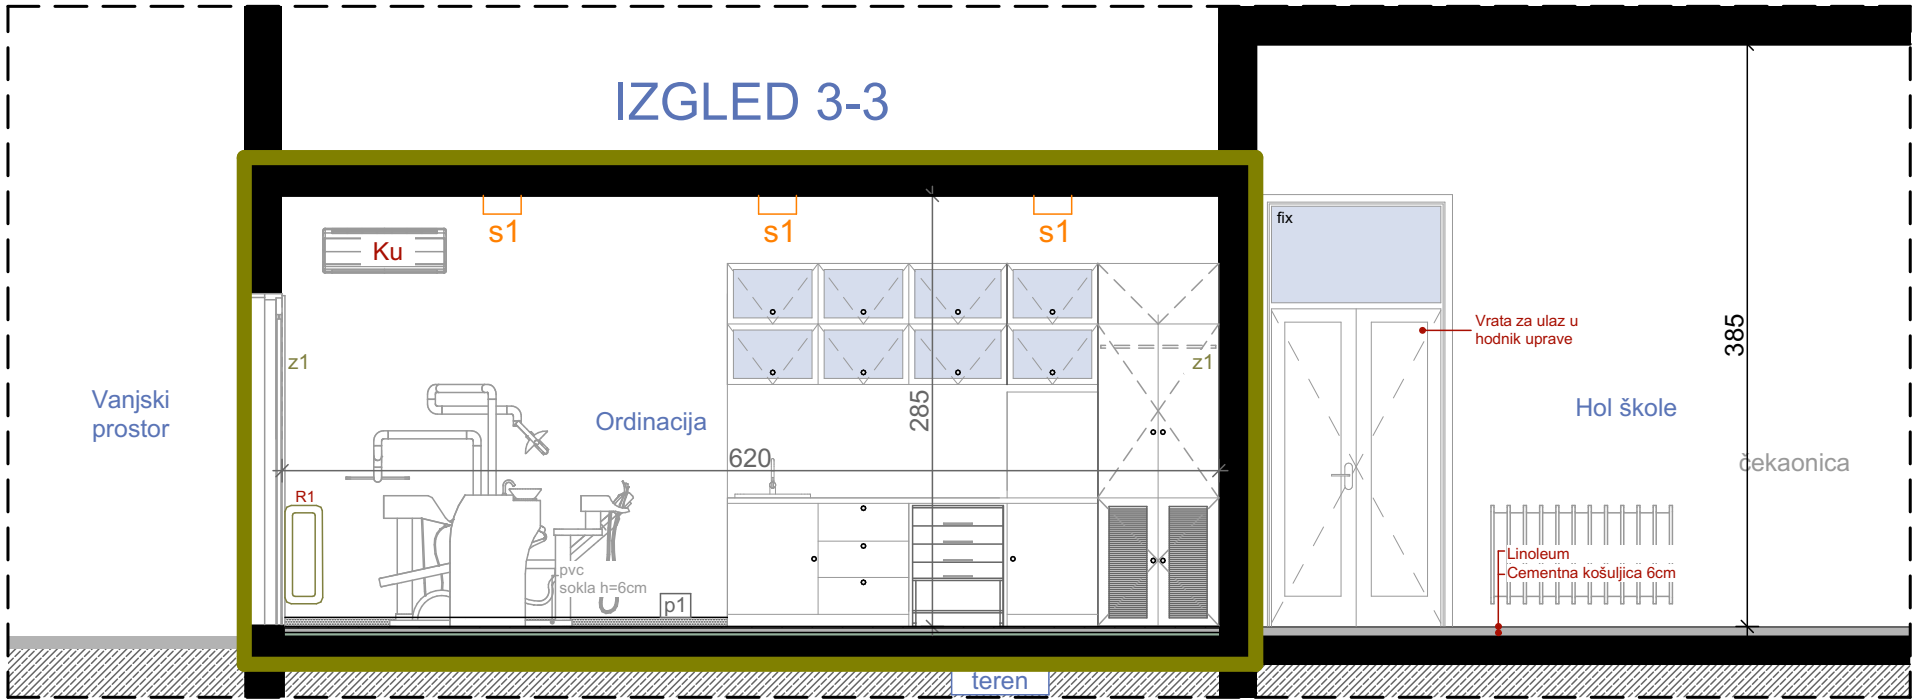

IZGLED 4-4

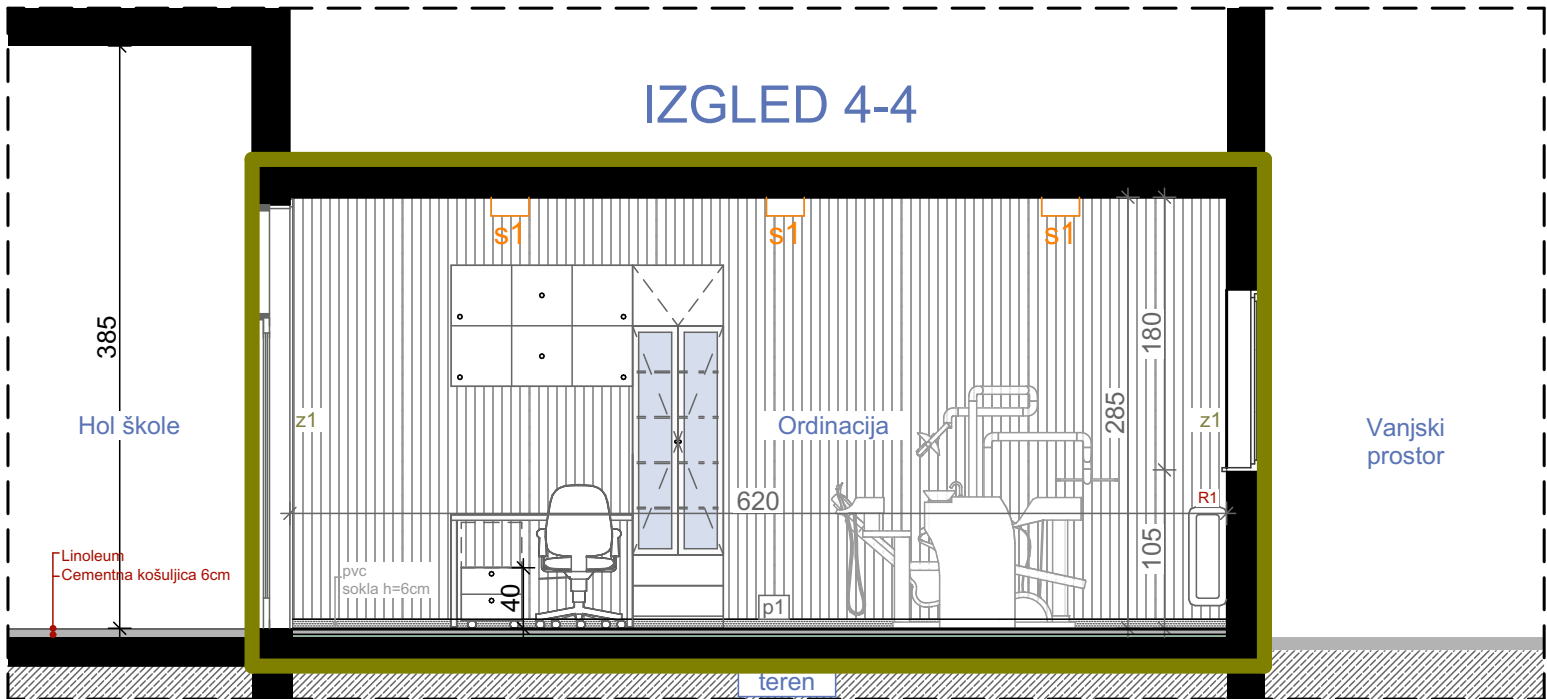


IZGLEDI/ PLANIRANO STANJE, R=1:50

LEGENDA - OZNAKE

- pvc vodootporna tapeta
- disperzija
- R1 radijator
- Ku klima uređaj
- s1 nadgradnja svjetiljka dim. 120x30x6cm (dxšxv)
- z1 postojeći zid - završna obrada disperzija
- z2 postojeći zid - završna obrada pvc vodootporna tapeta
- p1 novi pod
- 1. pvc podna obloga d=0.4cm
- 2. cementna košuljica d=4cm
- 3. pvc folija
- 4. termoizolacija d=2cm
- 5. hidroizolacija
- 6. postojeća betonska ploča
- Dio objekta na kom se vrše intervencije

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail urbi.pro@t-com.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: Ministarstvo prosvjete Crne Gore		
Objekat: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Podgorica		Lokacija: Donja Gorica, Podgorica		
Glavni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Dušan Džudović, d.i.a.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici: Milena Lukić, MSc arh. Maja Marvučić, spec.sci.arch. Nikola Bulatović, MSc arh.		Prilog: Izgledi - planirano stanje	Broj priloga: C-03	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Februar, 2023.		Datum revizije i M.P.		

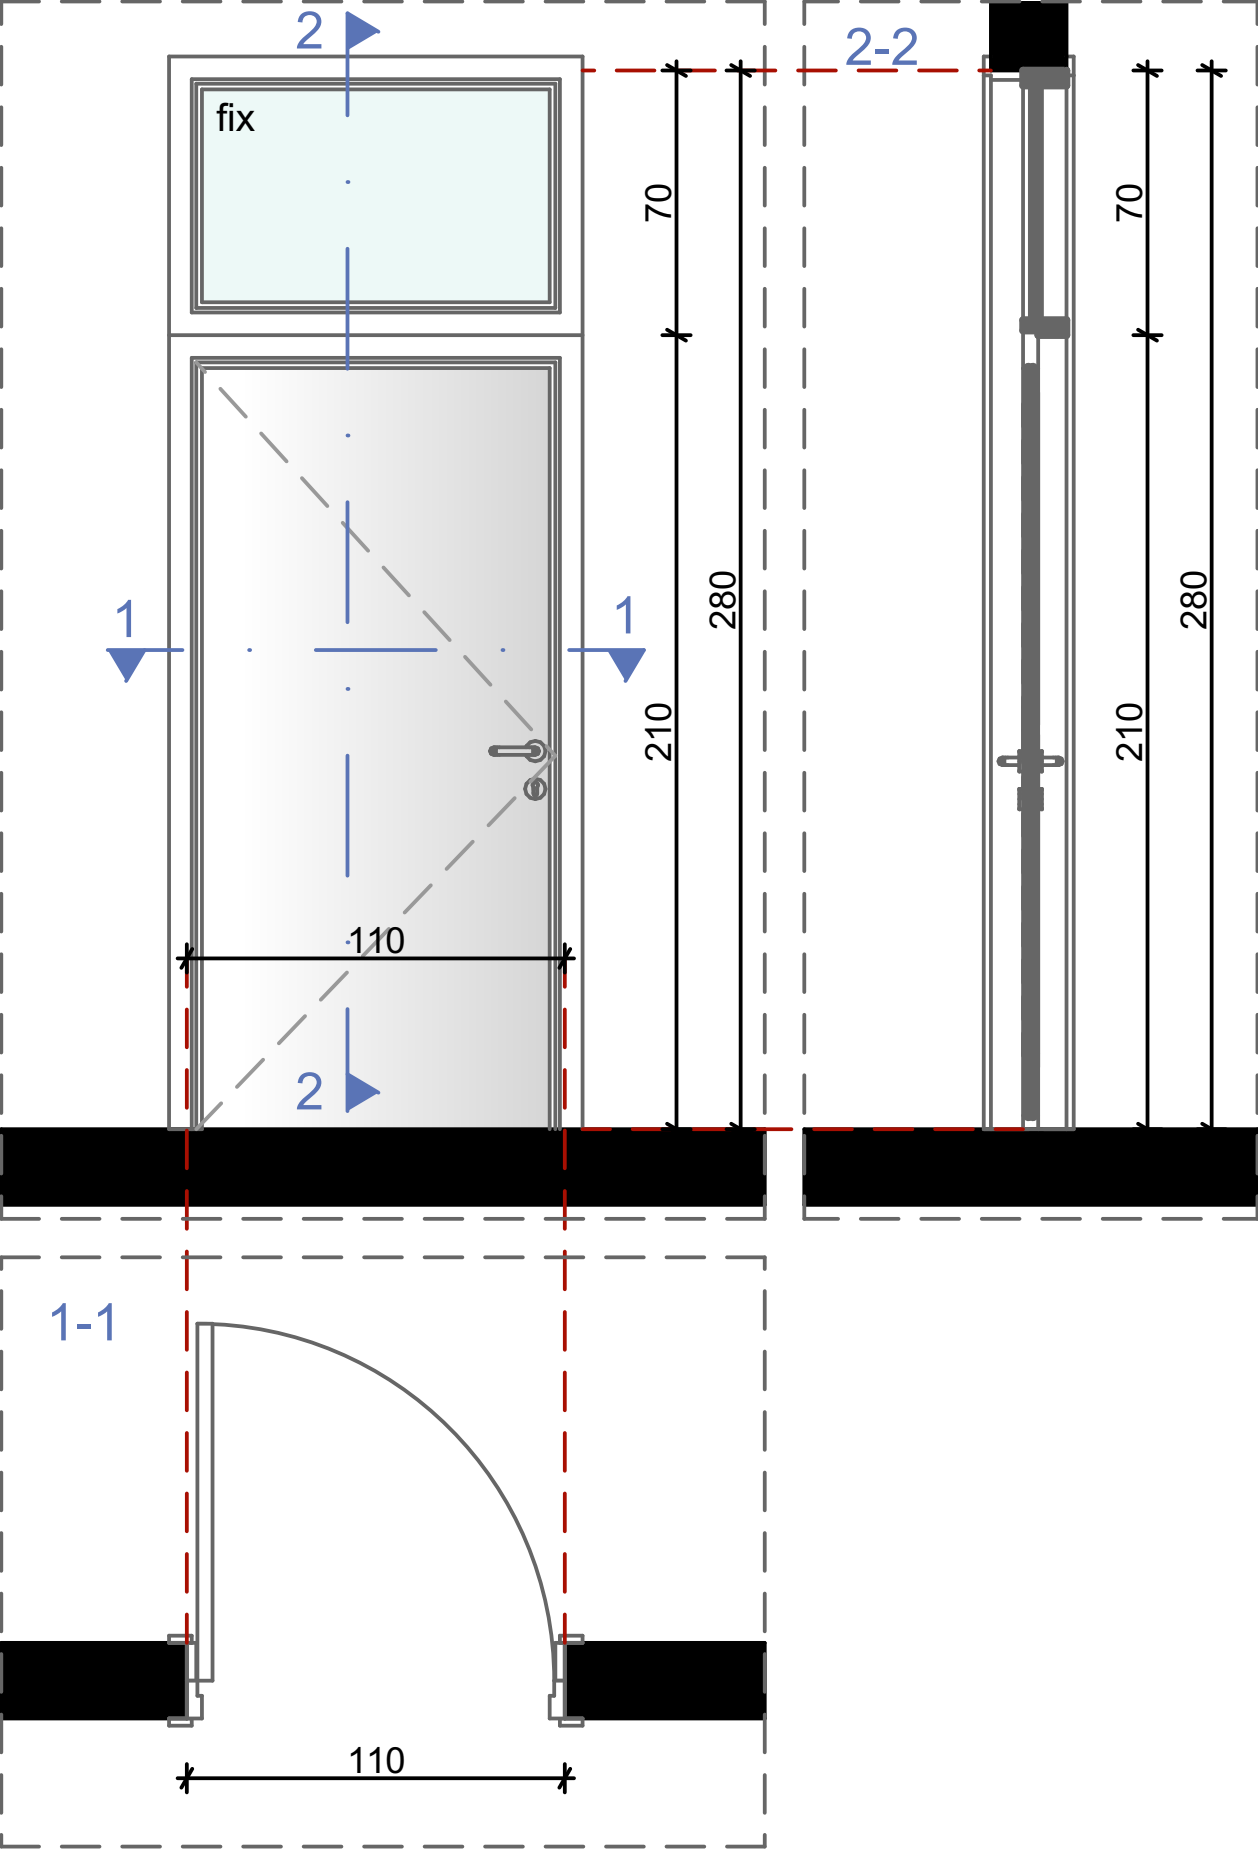


Naziv:	Šema unutrašnjih otvora
Konstrukcija:	Aluminijumska bravarija bez termoprekida
Boja / završna obrada:	RAL-u 7016 mat
Ispuna:	Pjeskareno pamplex staklo/ Jednostruko staklo d=4mm
Mjere /cm/:	110x(210+70)cm

Oznaka pozicije:	1		
	lijevo	desno	ventus
Smjer otvaranja:	1 kom		
Ukupno:	1 kom		

Opis: ° Jednokrilna vrata sa nadsvjetlom dim. 110x(210+70)cm ° Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, ispune od pjeskarenog pamplex stakla i jednostrukog stakla u okviru nadsvjetla d=4mm ° Ugao otvaranja vrata je 90° ° Boja aluminijumskih profila i ispune je RAL 7016 mat. ° Vrata snabdjeti svim potrebnim okovom, bravom sa tri ključa ° Na vratima postaviti metalnu pločicu sa ugraviranim "Stomatološka ordinacija". Dimenzije pločice su 30x20cm(dxš)		
Napomena: Šeme su crtane gledano sa unutrašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.01.	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Donja Gorica , Podgorica

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	A		
Konstrukcija:	Petekomorni pvc profili sa vidnim okovom dubine 70mm	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Boja / završna obrada:	RAL-u 9010				
Ispuna:	PVC panel/ Dvoslojno staklo d=26mm (6mm+16Ar+4mm)	Ukupno:	1 kom		
Mjere /cm/:	100x220cm				

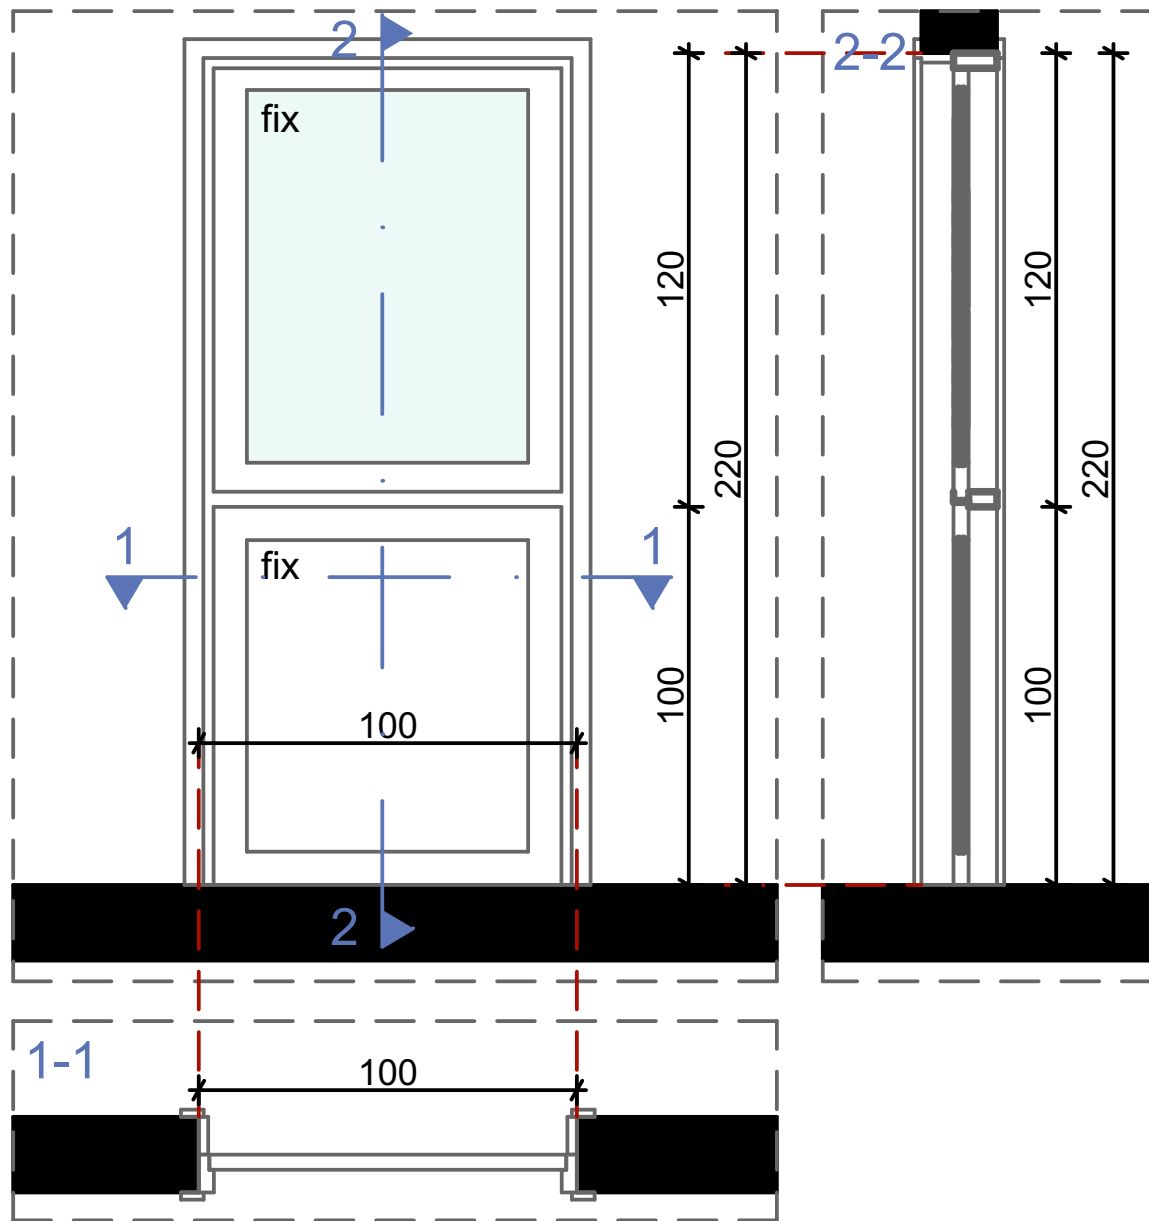

Opis:

- ° Fiksni otvor dim. 100x220cm.
- ° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent.
- ° Staklo je dvoslojno debljine 26mm (6mm+16Ar+4mm): Međuprostori stakala se ovičavaju distancerom koje je ispunjen apsorberom vlage.
- ° Sistemska dubina profila je minimum 70mm dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila $U_{fmax}=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ i solarnim koeficijentom $g_{max}=0,42$. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je $U_w=1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ° Kompletna bravarska pozicija mora da bude sertifikovana i sistemska. Dostaviti sljedeće sertifikate:
 - vodonepropusnost (EN 1027; EN 12208), Class 9A
 - otpornost na vazдушnu propustljivost (EN 1028; EN 12207) 4
 - otpornost na pritisak od vjetra EN12211; EN 12210 Class B5
- ° Okov je sistemski, sertifikovan. Sistem okova uključuje elemente protiv pogršnog rukovanja, kao i 'odmarače' krila u svemu prema specifikaciji dobavljača. Okov mora omogućiti komforno rukovanje prilikom bravljenja i odbravljanja, a što se postiže rotirajućim tačkama bravljenja (pečurkama).
- ° Zvučna zaštita bravarije sa zastaklenim krilom iznosi 30-34dB (II klasa).

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.

LIST BR.

C.04.02.

NAZIV:

Šeme spoljašnjih otvora

DATUM:

Februar, 2023.

PROJEKAT:

Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -

OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica


RAZMJERA:

R=1:20

LOKACIJA:

Donja Gorica , Podgorica

Naziv:	Šema spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	B		
Konstrukcija:	Petokomorni pvc profili sa vidnim okovom dubine 70mm				
Boja / završna obrada:	RAL-u 9010	Smjer otvaranja:	lijevo	desno	ventus
Ispuna:	PVC panel/ Dvoslojno staklo d=26mm (6mm+16Ar+4mm)				1 kom
Mjere /cm/:	180x120cm	Ukupno:	1 kom		

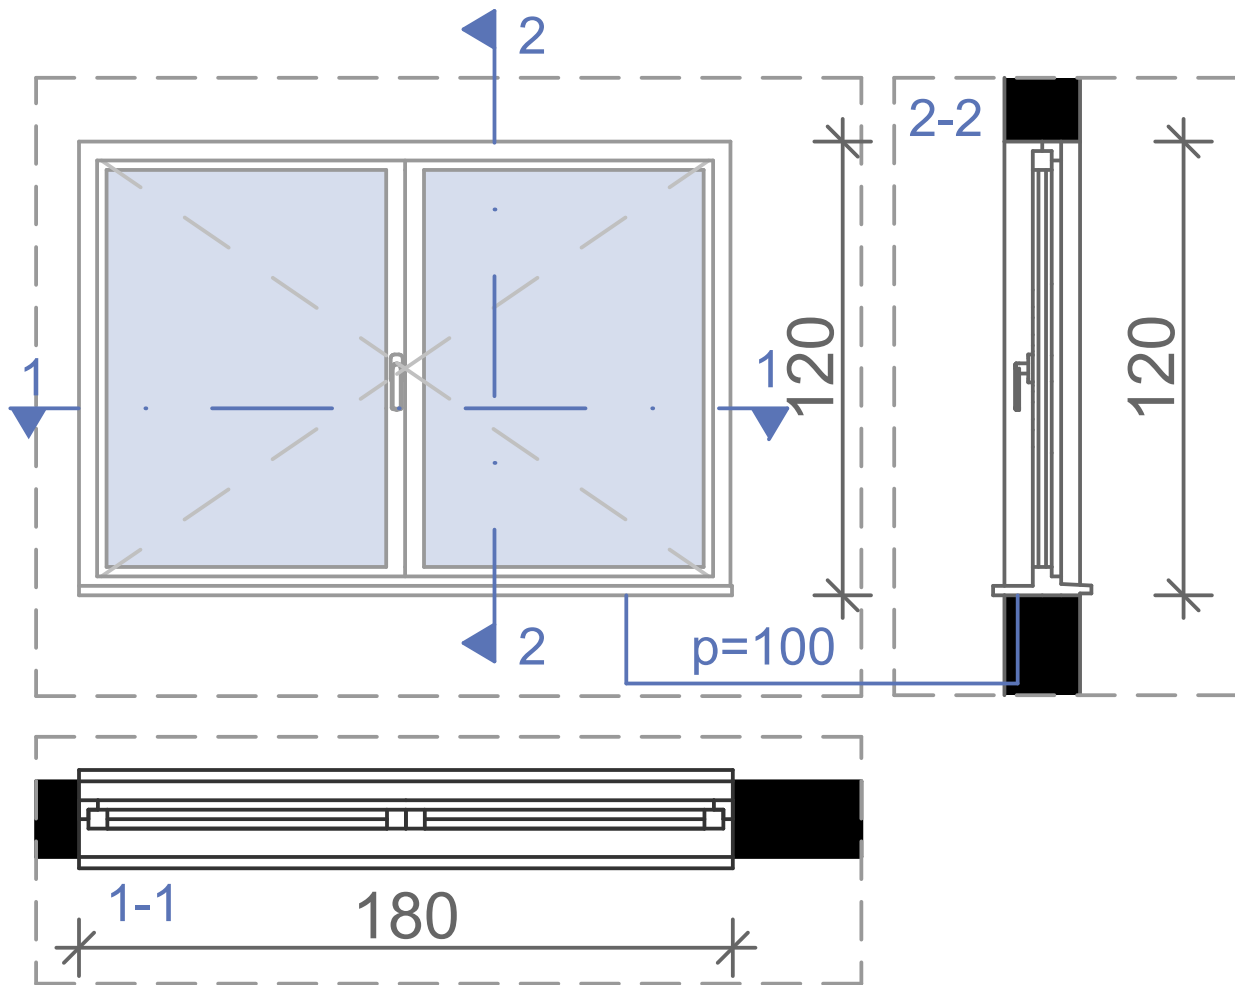


Opis:

- ° Dvokrilni prozor dim. 180x120cm.
- ° Nabavka, izrada, transport i ugradnja fasadne bravarije od PVC profila sa vidnim okovom tipa Rehau ED 70 ili ekvivalent.
- ° Staklo je dvoslojno debljine 26mm (6mm+16Ar+4mm): Međuprostori stakala se ovičavaju distancerom koje je ispunjen apsorberom vlage.
- ° Sistemska dubina profila je minimum 70mm dva dihtunga. Toplotna provodljivost profila $U_{fmax}=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ° Sve zaptivne gume su od EPDM-a. Staklo je dvoslojno, sa koeficijentom toplotne provodljivosti $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ i solarnim koeficijentom $g_{max}=0,42$. Maksimalni toplotni koeficijent cijele pozicije je $U_w=1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ° Kompletna bravarska pozicija mora da bude sertifikovana i sistemska. Dostaviti sljedeće sertifikate:
 - vodonepropusnost (EN 1027; EN 12208), Class 9A
 - otpornost na vazdušnu propustljivost (EN 1028; EN 12207) 4
 - otpornost na pritisak od vjetra EN12211; EN 12210 Class B5
- ° Okov je sistemski, sertifikovan. Sistem okova uključuje elemente protiv pogršnog rukovanja, kao i 'odmarače' krila u svemu prema specifikaciji dobavljača. Okov mora omogućiti komforno rukovanje prilikom bravljenja i odbravljivanja, a što se postiže rotirajućim tačkama bravljenja (pečurkama).
- ° Zvučna zaštita bravarije sa zastaklenim krilom iznosi 30-34dB (II klasa).

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR. C.04.03.	NAZIV: Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM: Februar, 2023.	PROJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica
	RAZMJERA: R=1:20	LOKACIJA: Donja Gorica , Podgorica

PROJEKTANT : "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica	OBJEKAT : Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore
	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

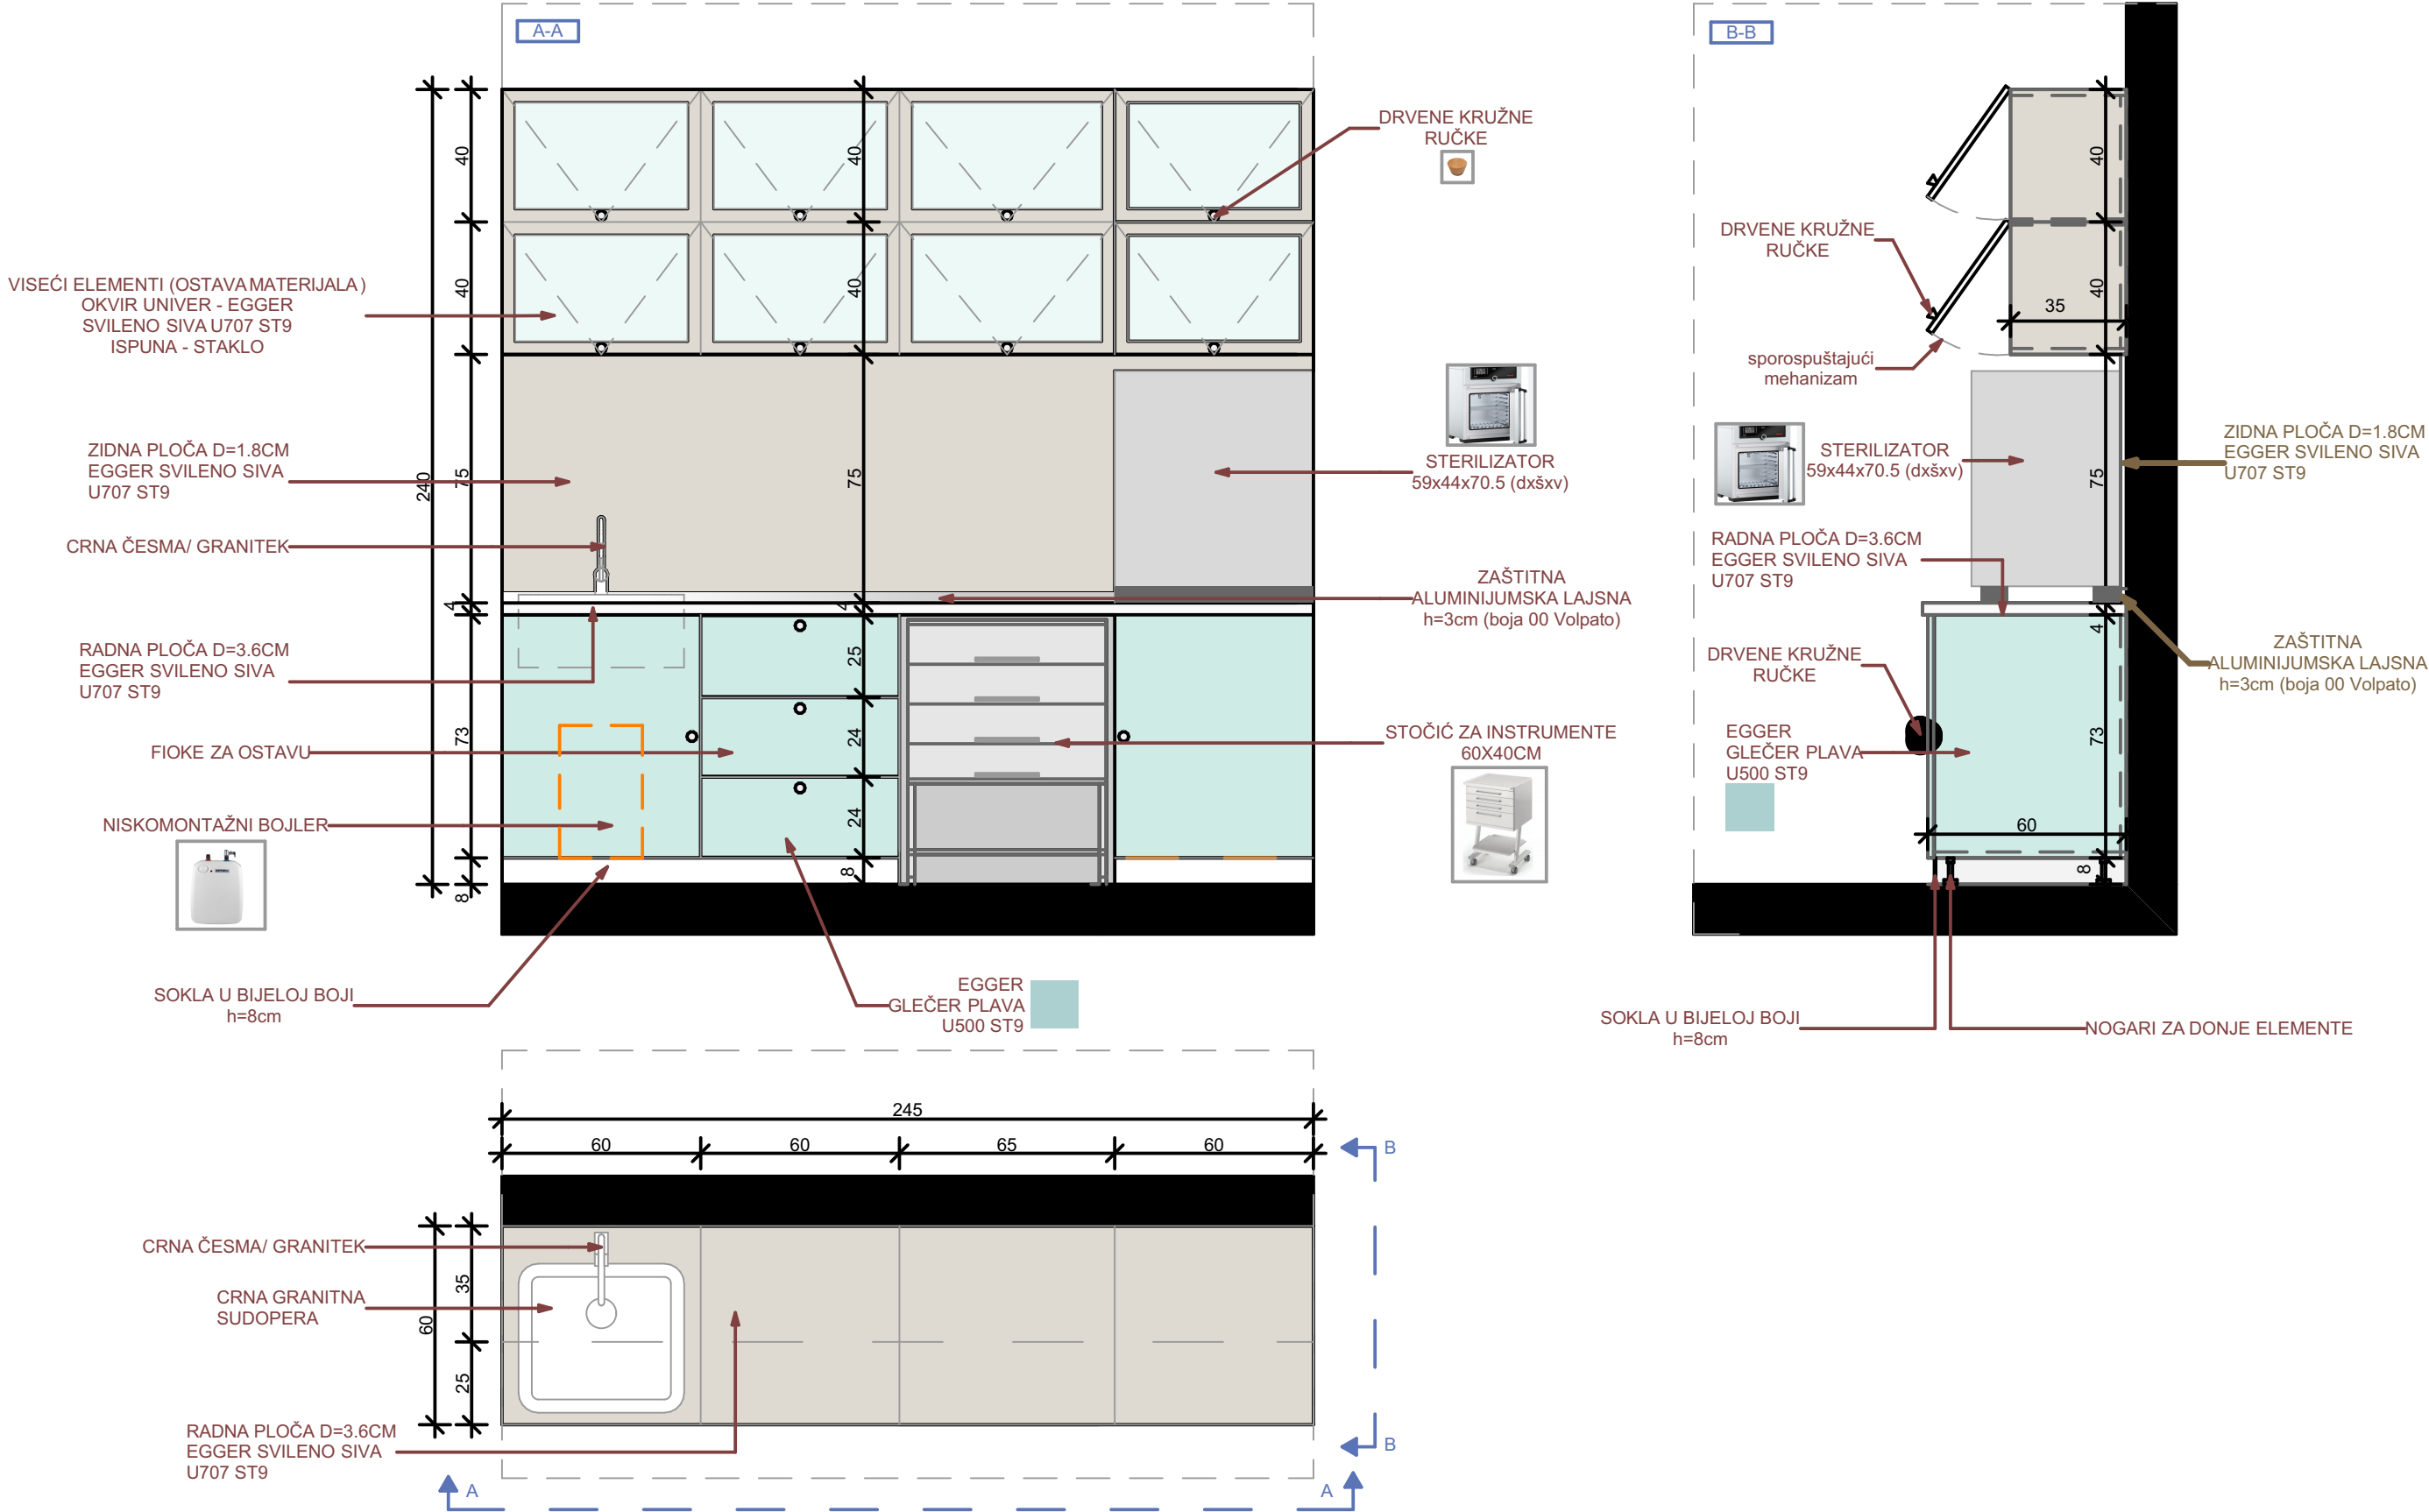

Šema radnih elemenata - Š1

Opis:

Nabavka materijala, izrada i montaža radnih elemenata stomatološke ordinacije dim. 245x60x(85+80) - (ŠxDxV). Vizuelno se sastoje od dva dijela.

- Donji dio sačinjavaju sudopera (crna granitna) sa česmom (crna - granitek) - ispod koje je smješten niskomontažni boiler, zatim fioke koje služe kao ostava za dio materijala. Frontovi i bočni djelovi elemenata su od univera d=18mm u Glečer plavoj boji (EGGER GLEČER U500 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki. Radna ploča je debljine d=3.6cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Iznad radne ploče je zaštitna aluminijska lajsna h=3cm (boja 00 Volpato). Uz pod, elementi su zatvoreni soklom u teksturi drveta visine h=8cm.
- Između donjih i gornjih elemenata nalazi se zidna ploča od univera d=1.8cm u EGGER svileni sivoj boji U707 ST9. Na radnoj ploči je smješten sterilizator.
- Gornji dio čine elementi za skladištenje materijala, a ispuna krila je staklo. Debljina okvira oko stakla je 4 cm. Elementi gornje zone uokvireni su univerom 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9) i imaju otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Korpus je izradjen od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12). Otvaraju se uz pomoć drvenih ručki.

OZNAKA POZICIJE:


Š1

KOMADA: 1

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Svi materijali i boje po izboru i odobrenju projektanta.


LIST BR:
C 05-01

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR : Ministarstvo prosvjete Crne Gore
"URBI PRO" d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	

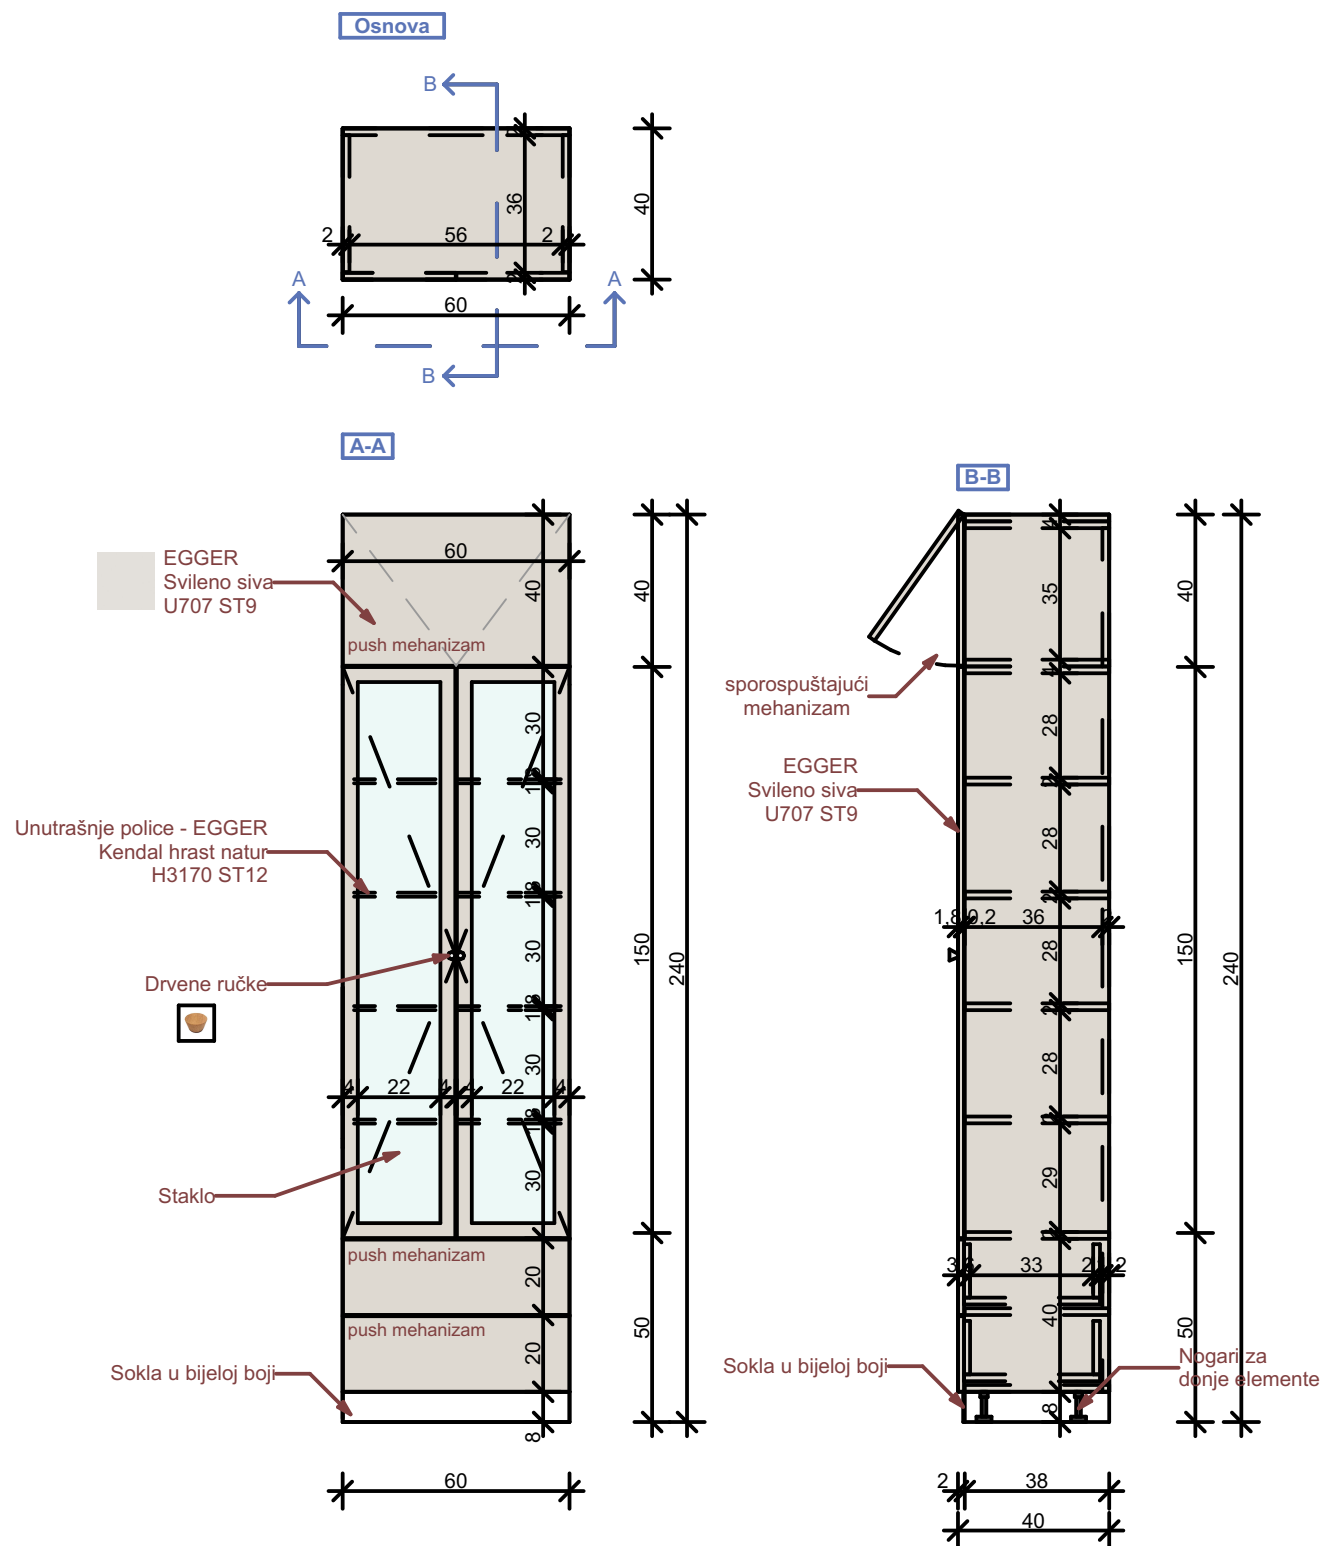

OZNAKA POZICIJE: 03	Vitrina za instrumente	KOMADA: 1
Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža vitrine za instrumente zubne ordinacije. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio sačinjavaju dvije fioke sa frontom od univera 18mm u svilen-sivoj boji (Egger U707 ST9). Korpusi su izradjeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Otvaraju se uz pomoć push mehanizma. Ispuna središnjeg dijela, ujedno i najvećeg je staklo, a uokvireno je univerom 18mm u svilen-sivoj boji (Egger U707 ST9), debljine okvira 4cm, na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. Korpus središnjeg dijela, tj. police su izradjene od univera 18mm (Egger Kendal hrast natur H3170 ST12) Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svilen-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Središnji dio služi sa ostavu instrumenata, a gornji i donji dio za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-02

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

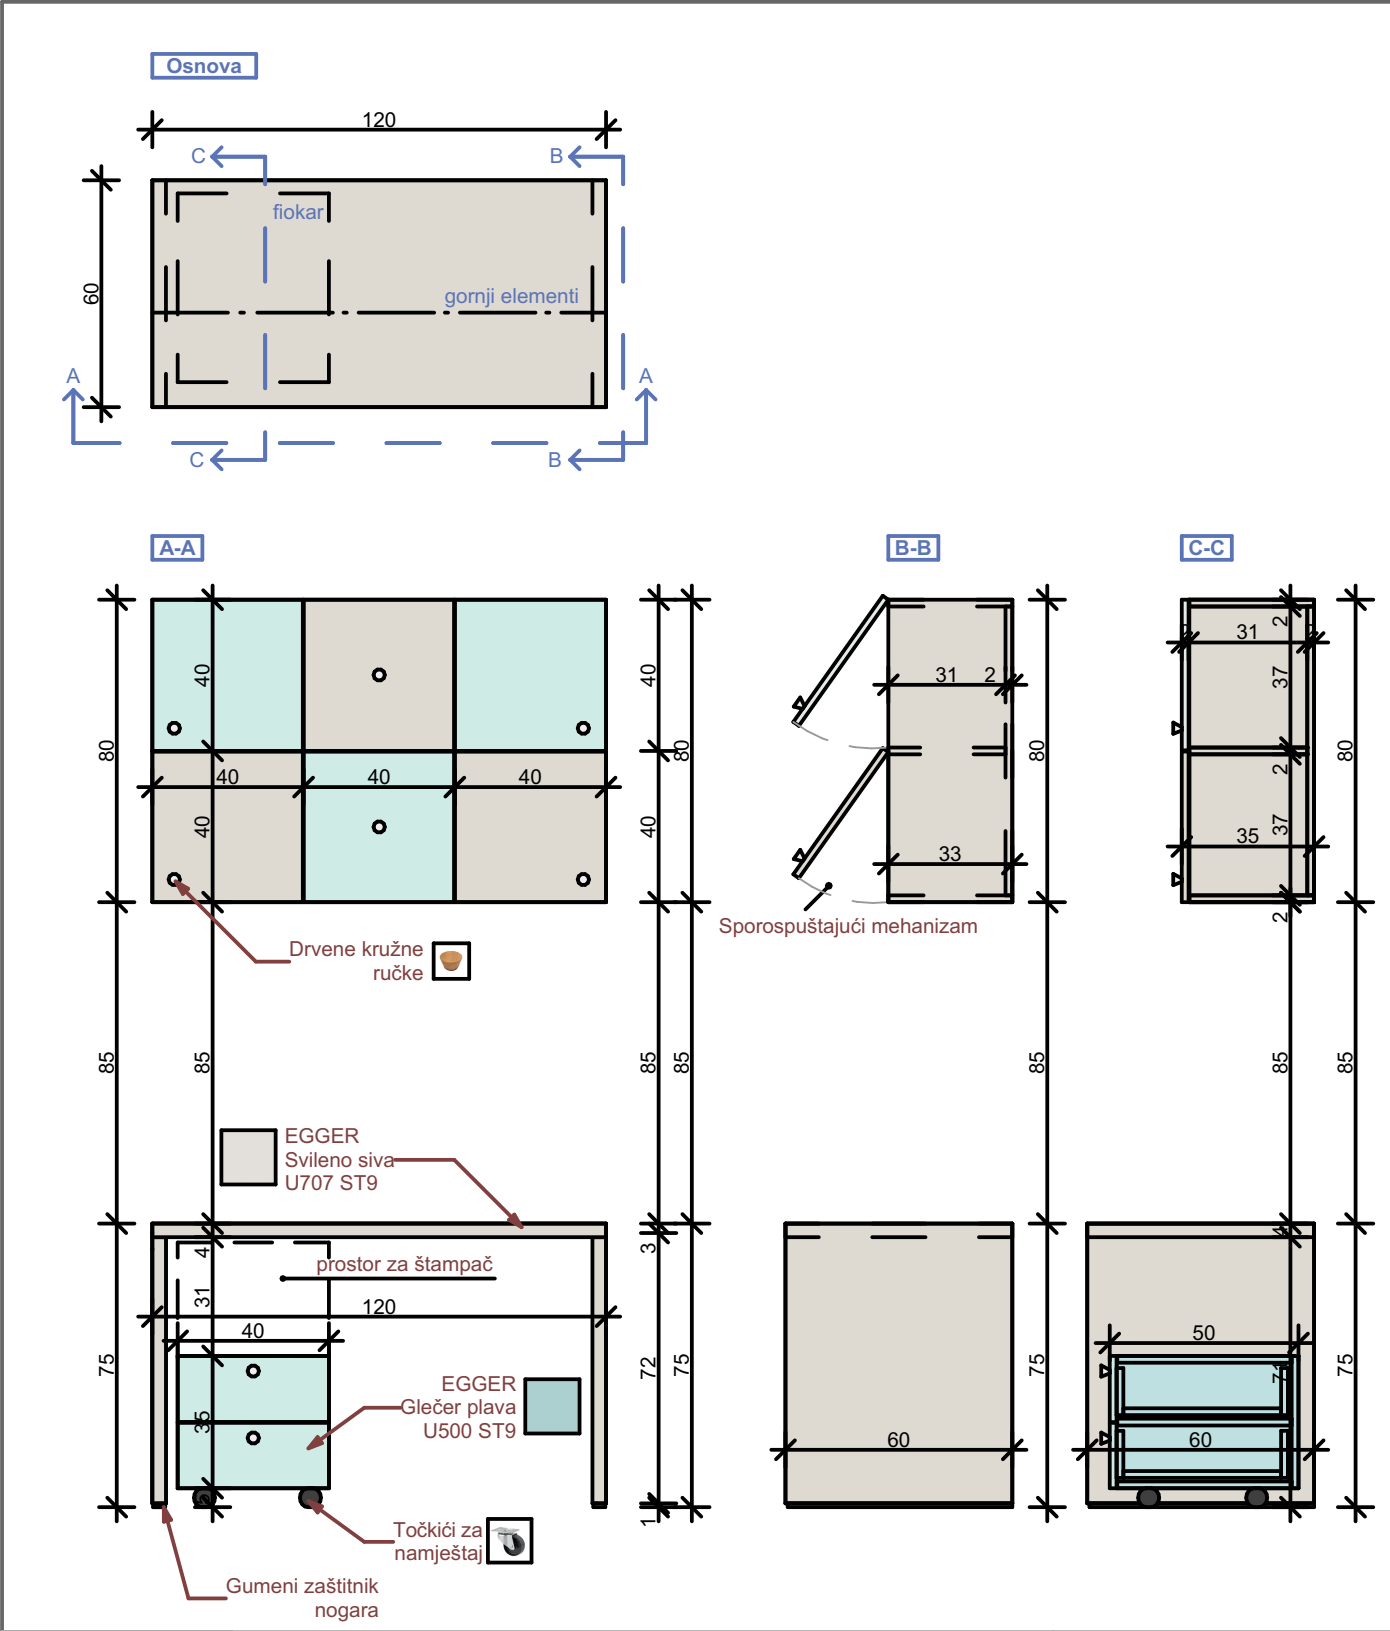


OZNAKA POZICIJE:	Radni sto sa pokretnim fiokarom i arhivom	KOMADA: 1
O4		

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža radnog stola sa pokretnim fiokarom kao i gornjih elemenata - arhive. Sto je sastavljen od nogara (dupli univer 36mm) materijalizacije Egger U707 ST9, sa gumenom zaštitom na dnu. Radna ploča (36mm) je od identičnog materijala. Sve bočne strane su kantovane u istom materijalizaciji. Pokretni fiokar sadrži dvije fioke, koje su zajedno sa bočnim stranama i gornjom pločom sastavljene od univera 18mm Egger Glečer plava (U500 ST9). Korpusi su izrađeni od univera u polarno-bijeloj boji (Egger W1300 ST9). Sve šarke su sa usporivačima. Fioke se otvaraju uz pomoć kružnih drvenih ručki. Gornji elementi, koji služe za arhivu, izrađeni su od dva tipa univera 18mm, svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), i Glečer plavoj (U500 ST9), postavljeni naizmjenično kao na grafičkom prikazu. Krila se otvaraju prema gore, uz pomoć kružnih drvenih ručki (postavka ručki: donji lijevi ugao za prva dva krila, zatim po sredini, i za desna dva krila ručke su u donjem desnom uglu). Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su od univera 18mm(Egger U707 ST9).

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-03
--	------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

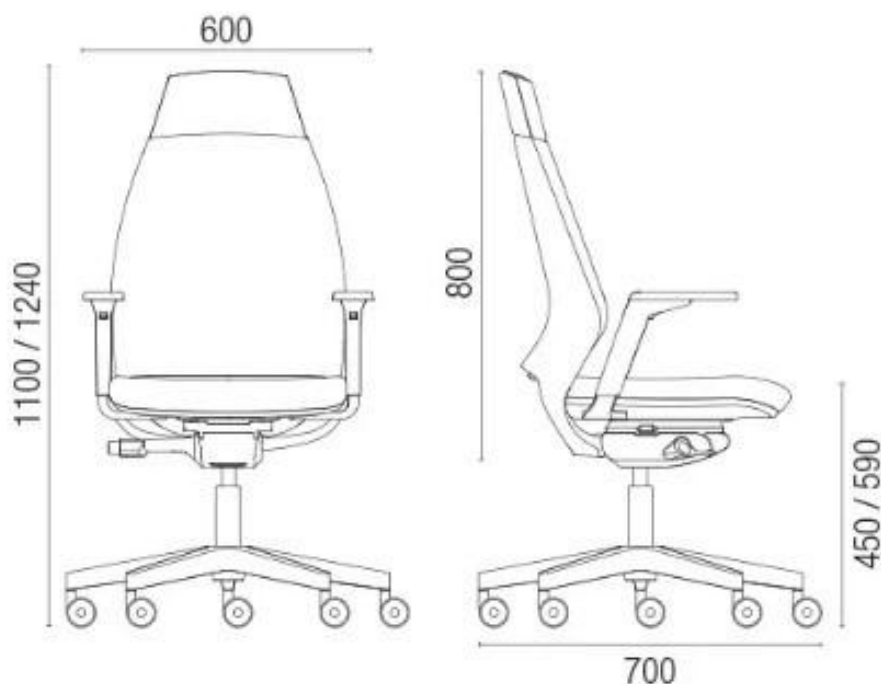

OZNAKA POZICIJE: 04'	Radna stolica	KOMADA: 1
--------------------------------	---------------	-----------

Opis: Nabavka i montaža radne stolice koja sadrži sledeće: naslon za leđa tapaciran , lumbalna podrška podesiva po visini, sinhro mehanizam sa 5 pozicija zaključavanja, pvc piramidalna zvezda 680mm, pvc točki fi.50mm, bez rukonaslona, crna plastika.
Tapacir je štof sa karakteristikama: 100% poliester, 510g/m, otpornosti na habanje 75 000 ciklusa, sertifikovan na nezapaljivost, u bež boji.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-04

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 04"	Računar	KOMADA: 1
Opis: Procesor : Intel® Core™ i7 do 10. generacije Operativni sistem Windows 10 Pro Memorija :do 32 GB Dodatno: 16 GB Intel® Optane™ memorije Skladištenje: HDD do 1 TB Dodatno: do 512 GB M.2 PCIe SSD Grafika - Intel UHD grafika Pametna USB zaštita Audio: Integrirani zvučnici 2 x 3W Dimenzije Sa postoljem: 420 mm x 490,5 mm x 214 mm Bez postolja: 539 mm x 192 mm x 608 mm Težina : Sa postoljem 6 kg; Bez postolja 9,3 kg		
Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta		LIST BR: C 05-05

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: 05	Čiviluk za garderobu pacijenata	KOMADA: 1
-------------------------------	---------------------------------	-----------


Opis:

Zidni čiviluk sa pločom u teksturi drveta i crnim elementima za kačenje. Čiviluk se nalazi u sklopu čekaonice.

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-06

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

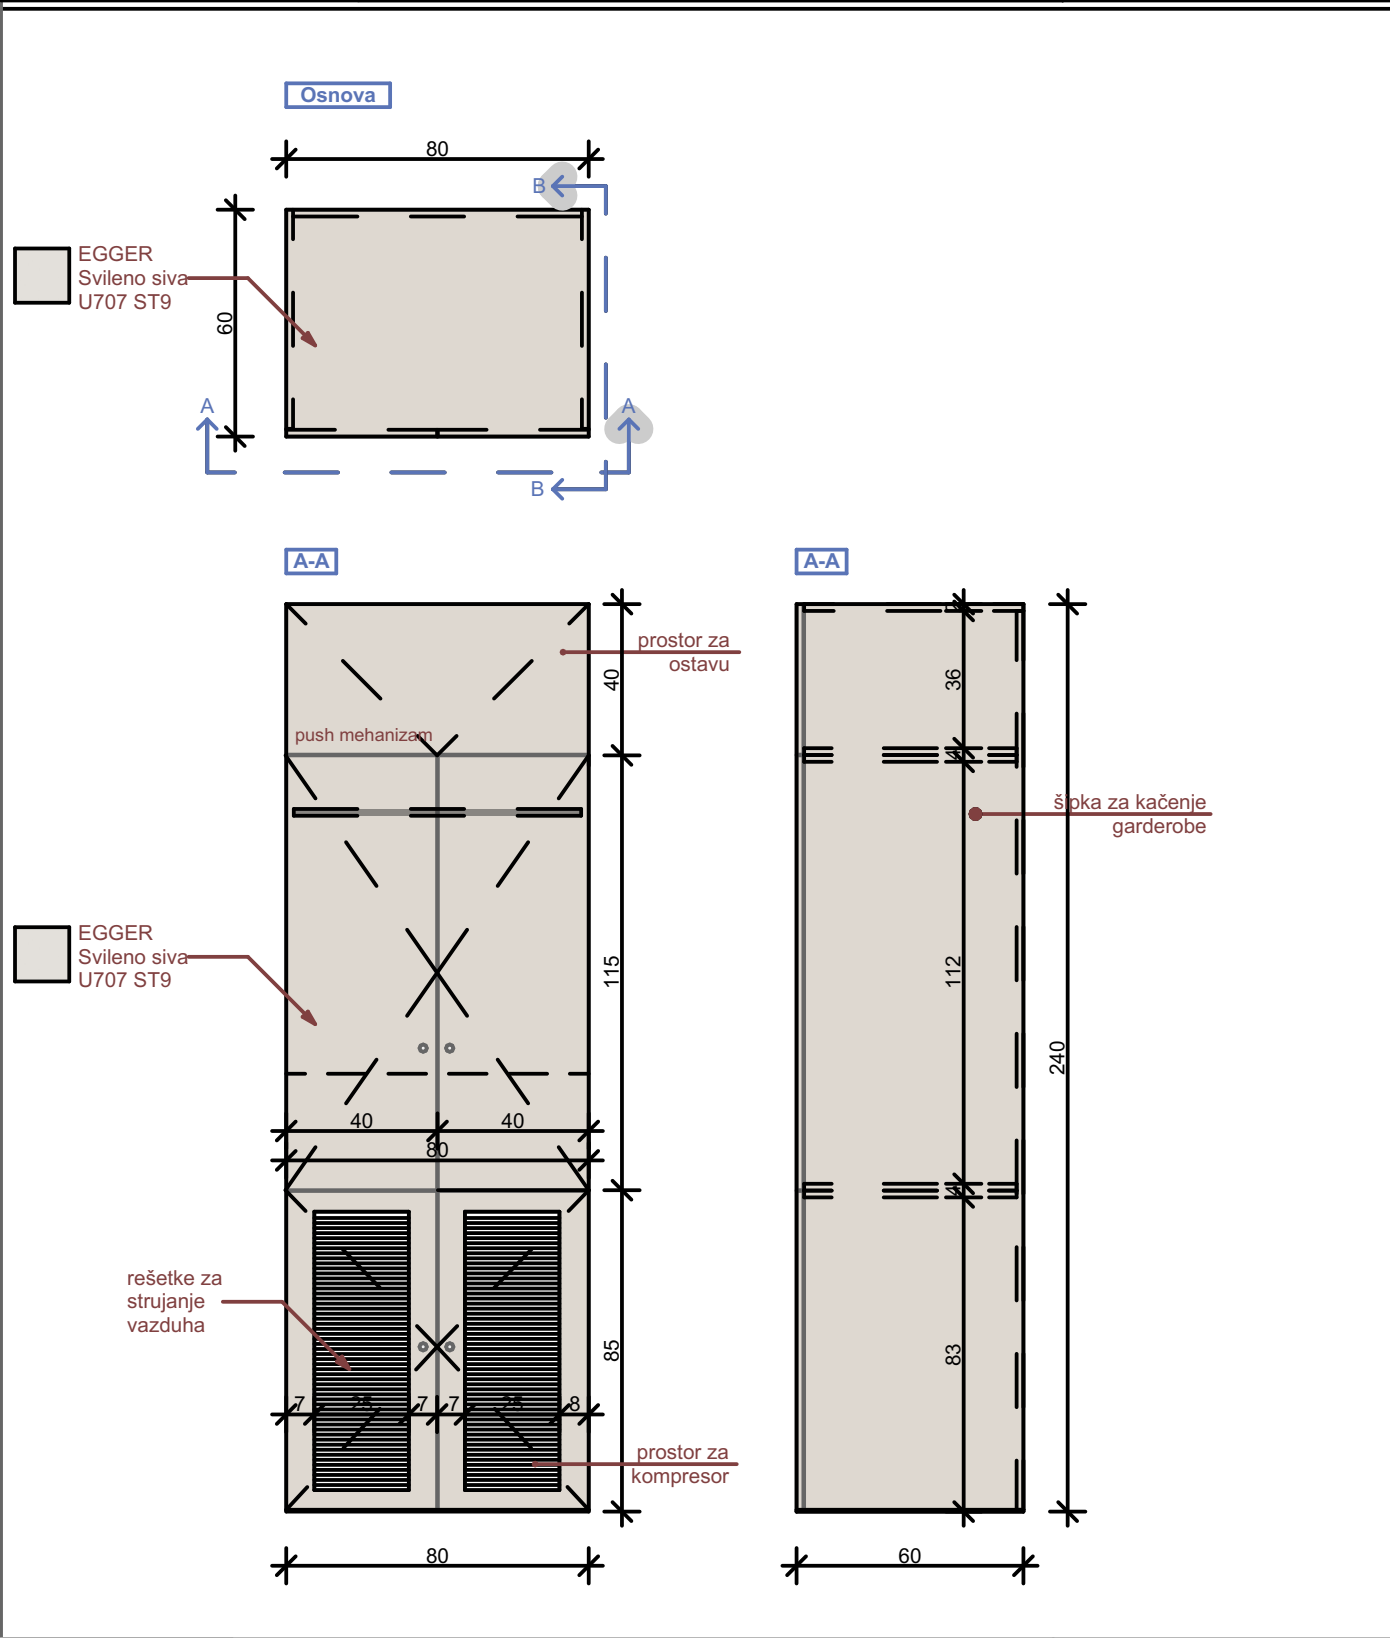

OZNAKA POZICIJE:	Kompresor i garderober	KOMADA: 1
O6		

Opis: Nabavka materijala, izrada i montaža garderobera i plakara za kompresor. Vizuelno se sastoji od tri dijela. Donji dio (za kompresor) sačinjavaju dva krila sa rešetkama radi strujanja vazduha, sa okvirima od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9). Debljina okvira je 7cm. Središnji dio sačinjavaju dva krila od identičnog univera 18mm (Egger U707 ST9), na kojima su postavljene dvije kružne ručke u teksturi drveta. U unutrašnjosti sadrži šipku za kačenje garderobe zaposlenih. Gornje krilo, takođe izradjeno od univera 18mm u svileni-sivoj boji (Egger U707 ST9), ima otvaranje ka gore, kao na grafičkom prikazu. Sve šarke su sa usporivačima. Bočne strane su takođe od identičnog materijala. (Egger U707 ST9). Gornji dio služi za ostavu ostalih stvari, arhive ili sl.
--

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta	LIST BR: C 05-07
---	-------------------------

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore




OZNAKA POZICIJE: 07	Korpa za otpatke	KOMADA: 1
-------------------------------	------------------	-----------

Opis:

PVC kanta za otpatke dimenzija: 44,5x29x60,5cm. Zapremina 60 l. Otvaranje pomoću papučice "CHIC" L 50.

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore

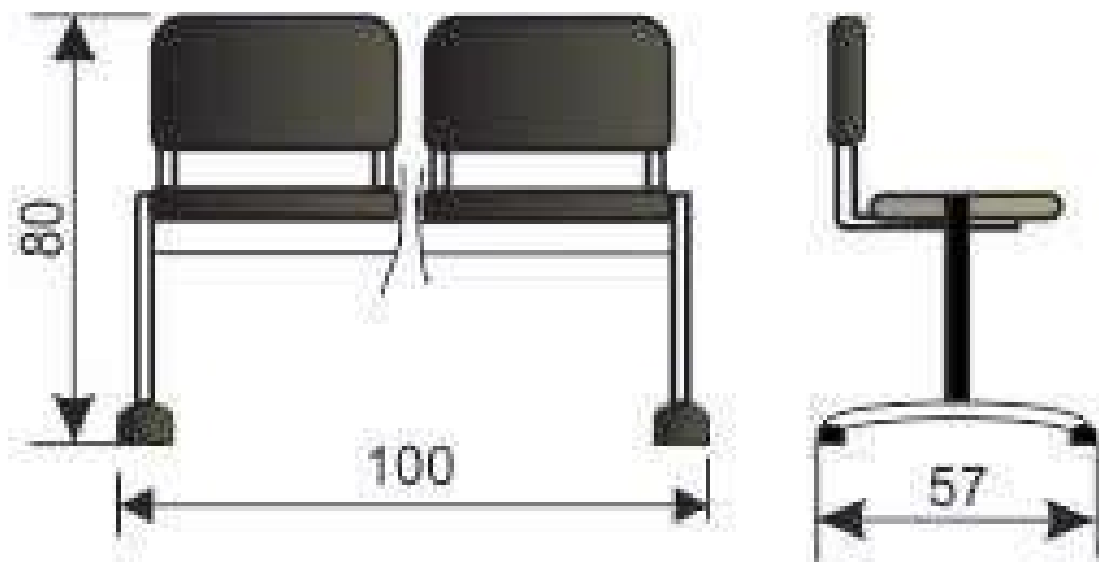


OZNAKA POZICIJE: 09	Stolice za čekaonicu	KOMADA: 2
-------------------------------	----------------------	-----------

Opis: Čekaonica sa dva sjedišta povezana metalnom konstrukcijom u crnoj boji.
Sjedište i naslon su od drveta, a konstrukcija je sa ravnim nogama i plastičnim stopicama
Opterećenje je 120 kg po sjedištu.
Dimenzije (DxŠxV) : 100 x 57 x 80 cm

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-09

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: Projekat namještaja i opremanja	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



OZNAKA POZICIJE: O11	Vertikalni venecijaneri na otvorima	KOMADA: 1
--------------------------------	-------------------------------------	-----------

Opis: Izrada i montaža vertikalnih bijelih venecijanera dimenzija 280 x 235cm (d x v). Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi na uvid i saglasnost. 70% PVC, 30% poliester.
Težina tkanine: 420gr/m2; UV otpornost: približno 97%; posjedovanje sertifikata za otpornost na bakterije, postojanost boje, lomljenje, cijepanje i za vatrootpornost; obračun i cijena je po m2

Napomena: Prije izrade pozicije, sve mjere obavezno kontrolisati na licu mjesta. Izvođač je u obavezi da prije izrade pozicija uradi sve radioničke detalje i iste dostavi glavnom projektantu na uvid i saglasnost. Sve materijale i boje po izboru i odobrenju projektanta

LIST BR:
C 05-10

PROJEKTANT:	OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama - JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica	INVESTITOR :
"URBI PRO"d.o.o., Podgorica	PRILOG: 3D prikazi	Ministarstvo prosvjete Crne Gore



PROJEKTANT:

"URBI PRO"d.o.o., Podgorica

OBJEKAT: Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama -
JU OŠ "Vlado Milić" Donja Gorica

PRILOG: 3D prikazi

INVESTITOR :

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

